

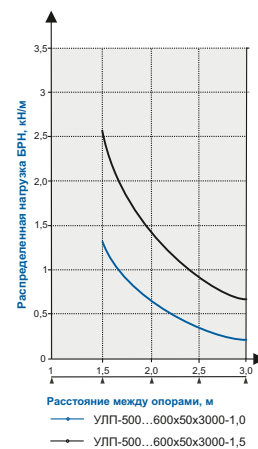


Универсальный перфорированный лоток серии УЛП, борт 50

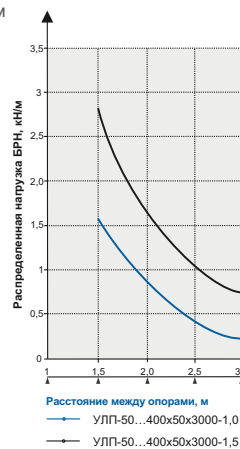

Возможно изготовление под заказ лотков: толщиной 1,2 мм от 3 000 м; борт 65 мм от 3 000 м.

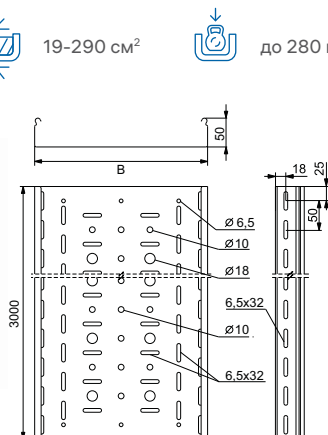

Значение БРН получены при использовании комплектов соединителей типа СЛУМ+ПРУМ.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см²	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
УЛП-50x50x3000-1,0-СЦ	082855	382855	282855	50	20	160	80	45	25	1,22
УЛП-100x50x3000-1,0-СЦ	082815	382815	282815	100	45	160	80	45	25	1,54
УЛП-150x50x3000-1,0-СЦ	082850	382850	282850	150	70	160	80	45	25	1,88
УЛП-200x50x3000-1,0-СЦ	082825	382825	282825	200	94	160	80	45	25	2,26
УЛП-300x50x3000-1,0-СЦ	082835	382835	282835	300	143	160	80	45	25	2,99
УЛП-400x50x3000-1,0-СЦ	082845	382845	282845	400	192	160	80	45	25	3,66
УЛП-500x50x3000-1,0-СЦ	082805	382805	282805	500	241	130	70	40	25	4,38
УЛП-600x50x3000-1,0-СЦ	082865	382865	282865	600	290	130	70	40	25	5,05
УЛП-50x50x3000-1,5-СЦ	083055	383055	283055	50	19	280	160	110	80	1,81
УЛП-100x50x3000-1,5-СЦ	083015	383015	283015	100	45	280	160	110	80	2,29
УЛП-150x50x3000-1,5-СЦ	083050	383050	283050	150	70	280	160	110	80	2,78
УЛП-200x50x3000-1,5-СЦ	083025	383025	283025	200	94	280	160	110	80	3,36
УЛП-300x50x3000-1,5-СЦ	083035	383035	283035	300	143	280	160	110	80	4,45
УЛП-400x50x3000-1,5-СЦ	083045	383045	283045	400	192	280	160	110	80	5,46
УЛП-500x50x3000-1,5-СЦ	083005	383005	283005	500	241	260	140	90	65	6,54
УЛП-600x50x3000-1,5-СЦ	083065	383065	283065	600	290	260	140	90	65	7,55



Для соединения прямых секций лотков УЛН, УЛП следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ, винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

