

Кабельный хомут профильный КХП-1

КХП-1х11-25-П



КХП-1х25-40-П




КХП-1х40-65-П



КХП-1х45-70-П



КХП-1х65-90-П

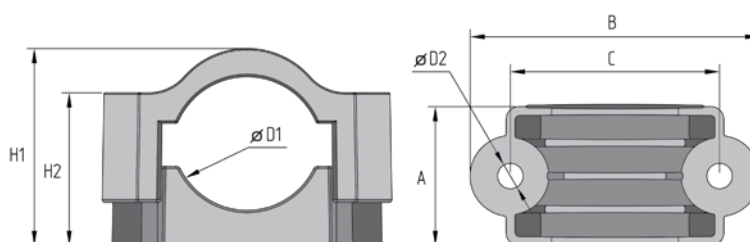


Артикул	Код для заказа	А, мм	В, мм	С, мм	Ø D1, мм	Ø D2, мм	H1, мм	H2, мм	Нагрузка, кН	Масса, кг/шт
КХП-1х11-25-П	640011	60	88	58	11-25	11	45-60	35-50	10	0,100
КХП-1х25-40-П	640025	60	88	58	25-40	11	45-60	35-50	10	0,100
КХП-1х40-65-П	640040	60	125	90	40-65	12	62-87	43-68	25	0,200
КХП-1х45-70-П	640045	60	125	95	45-70	12	60-85	34-59	25	0,215
КХП-1х65-90-П	640065	65	165	120	65-90	13	95-120	75-100	35	0,470



Кабельный хомут профильный КХП-1 предназначен для фиксации кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра. Изделие сконструировано так, что при максимальных диаметрах кабеля, для данного вида креплений, верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении. Это снижает изгибающие нагрузки на композитный крепежный элемент и тем самым повышает общую прочность конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов короткого замыкания.

Кабельный хомут профильный облеженный КХПЛ-1

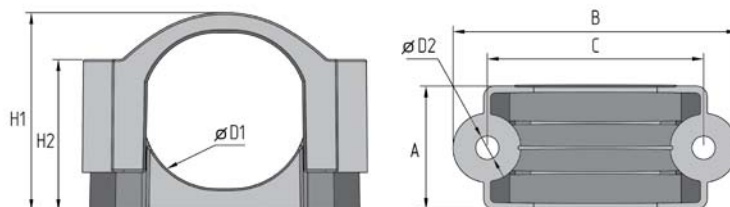

Артикул	Код для заказа	A, мм	B, мм	C, мм	Ø D1, мм	Ø D2, мм	H1, мм	H2, мм	Нагрузка, кН	Масса, кг/шт
КХПЛ-1х65-90-П	640265	65	155	120	65-90	13	88-120	62-94	15	0,265



Кабельный хомут профильный облеженный КХПЛ-1 предназначен для фиксации кабелей низкого и среднего напряжения различного диаметра. Изделие сконструировано так, что при максимальных диаметрах кабеля, для данного вида креплений, верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении. Это снижает изгибающие нагрузки на композитный крепежный элемент и тем самым повышает общую прочность конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов короткого замыкания.

Кабельный хомут профильный трехжильный КХП-3


КХП-3х22-42-П



КХП-3х40-60-П



КХПМ-3х40-60-П

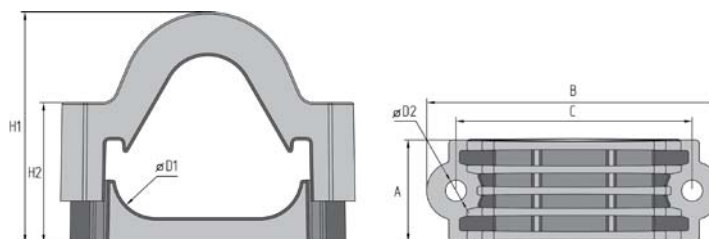

Артикул	Код для заказа	A, мм	B, мм	C, мм	Ø D1, мм	Ø D2, мм	H1, мм	H2, мм	Нагрузка, кН	Масса, кг/шт
КХП-3х22-42-П	640822	68	148	115	25-42	11	73-103	56-86	30	0,310
КХП-3х40-60-П	640840	65	187	150	42-60	13	115-150	65-100	40	0,380
КХПМ-3х40-60-П	640240	65	187	150	42-60	13	115-150	65-100	40	0,380



Кабельный хомут профильный трехжильный КХП-3 предназначен для фиксации трехжильных кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения, уложенных треугольником. Изделие сконструировано так, что при максимальных диаметрах кабеля, для данного вида креплений, верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении. Это снижает изгибающие нагрузки на композитный крепежный элемент и тем самым повышает общую прочность конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов короткого замыкания.