

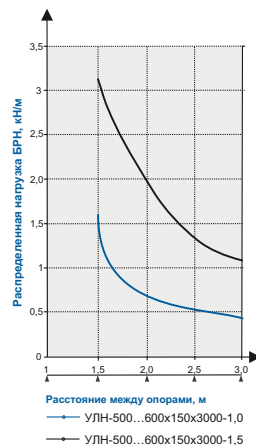


Универсальный неперфорированный лоток серии УЛН, борт 150

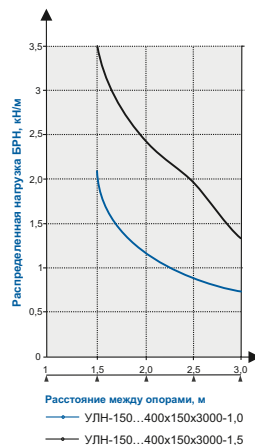

Возможно изготовление под заказ лотков: толщиной 1,2 мм от 3 000 м.

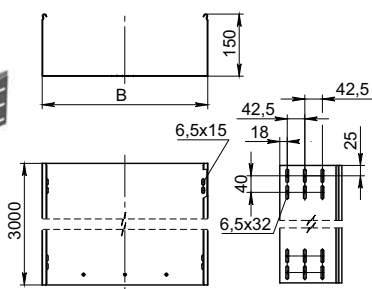

Значение БРН получены при использовании комплектов соединителей типа СЛУМ+ПРУМ.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см ²	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
УЛН-150x150x3000-1,0-СЦ	083209	383209	283209	150	218	210	120	90	75	3,70
УЛН-200x150x3000-1,0-СЦ	083220	383220	283220	200	292	210	120	90	75	4,10
УЛН-300x150x3000-1,0-СЦ	083230	383230	283230	300	441	210	120	90	75	4,90
УЛН-400x150x3000-1,0-СЦ	083240	383240	283240	400	590	210	120	90	75	5,70
УЛН-500x150x3000-1,0-СЦ	083200	383200	283200	500	739	160	70	60	40	6,40
УЛН-600x150x3000-1,0-СЦ	083260	383260	283260	600	888	160	70	60	40	7,20
УЛН-150x150x3000-1,5-СЦ	083409	383409	283409	150	218	350	240	200	130	5,50
УЛН-200x150x3000-1,5-СЦ	083420	383420	283420	200	292	350	240	200	130	6,10
УЛН-300x150x3000-1,5-СЦ	083430	383430	283430	300	441	350	240	200	130	7,30
УЛН-400x150x3000-1,5-СЦ	083440	383440	283440	400	590	350	240	200	130	8,50
УЛН-500x150x3000-1,5-СЦ	083400	383400	283400	500	739	320	200	135	110	9,60
УЛН-600x150x3000-1,5-СЦ	083460	383460	283460	600	888	320	200	135	110	10,70



Для соединения прямых секций лотков УЛН, УЛП следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ, винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

