
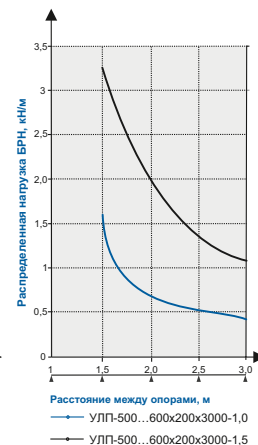
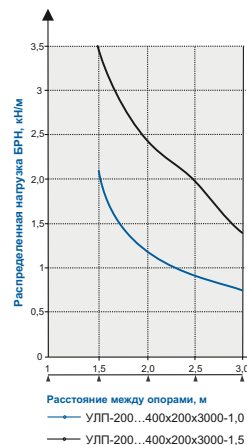
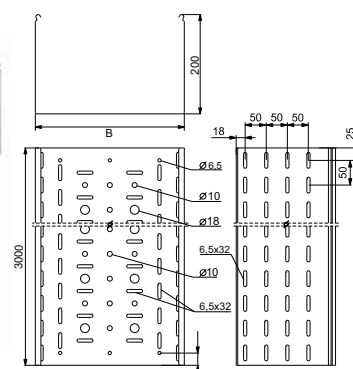


Универсальный перфорированный лоток серии УЛП, борт 200

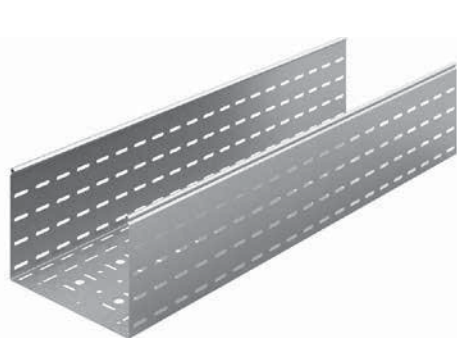

Возможно изготовление под заказ лотков: толщиной 1,2 мм от 3 000 м.

Значение БРН получены при использовании комплектов соединителей типа СЛУМ+ПРУМ.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см ²	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
УЛП-200x200x3000-1,0-СЦ	082822	382822	282822	200	391	210	120	90	75	4,43
УЛП-300x200x3000-1,0-СЦ	082832	382832	282832	300	590	210	120	90	75	5,15
УЛП-400x200x3000-1,0-СЦ	082842	382842	282842	400	789	210	120	90	75	5,83
УЛП-500x200x3000-1,0-СЦ	082802	382802	282802	500	988	160	70	60	40	6,55
УЛП-600x200x3000-1,0-СЦ	082862	382862	282862	600	1187	160	70	60	40	7,22
УЛП-200x200x3000-1,5-СЦ	083022	383022	283022	200	391	350	240	200	130	6,61
УЛП-300x200x3000-1,5-СЦ	083032	383032	283032	300	590	350	240	200	130	7,70
УЛП-400x200x3000-1,5-СЦ	083042	383042	283042	400	789	350	240	200	130	8,71
УЛП-500x200x3000-1,5-СЦ	083002	383002	283002	500	988	320	200	135	110	9,79
УЛП-600x200x3000-1,5-СЦ	083062	383062	283062	600	1186	320	200	135	110	10,80

Для соединения прямых секций лотков УЛН, УЛП следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ, винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

