

Лоток световой неперфорированный ЛНС, борт 50

 50 мм



 25-200 см²

ZS

 26-163 кг




 Длина лотка
3000 мм и 6000 мм

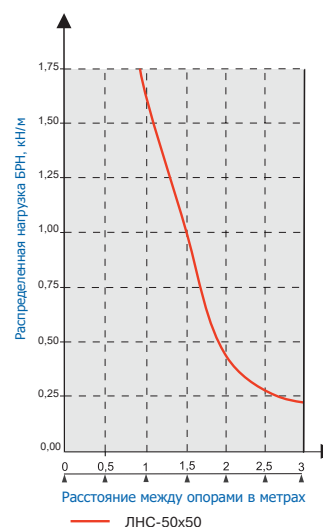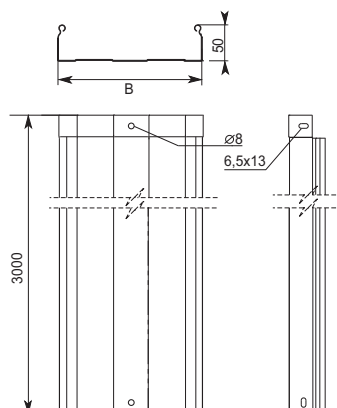

Артикул	Код для заказа	Ширина лотка (В), мм	Толщина металла, мм	Полезное сечение, см ²	Нагрузка БРН (кг) при расстоянии между опорами			Вес, кг/м	Кол-во в упаковке, шт.
	ZS				2 м	2,5 м	3 м		
ЛНС-50x50x3000	012554	50	0,7	24,22	46	28	22	0,98	2
ЛНС-50x50x6000	012556	50	0,7	24,22	46	28	22	0,98	2

Крышка лотка КЛС

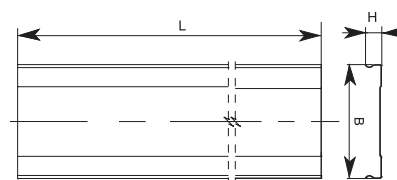

Артикул	Код для заказа	Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	Длина (L), мм	Толщина металла, мм	Вес, кг/м	Кол-во в упаковке, шт.
	ZS						
КЛС-50x3000	020155	50	15	3000	0,55	0,34	1
КЛС-100x3000	020110	100	15	3000	0,55	0,55	1



Крышки КЛС предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Лоток имеет замок круглой формы, крышка прижимается к лотку до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации. Наличие крышки КЛС и заглушки ЗТ повышает IP-защиту трассы до IP2X для перфорированных и для IP4X для неперфорированных лотков.

