

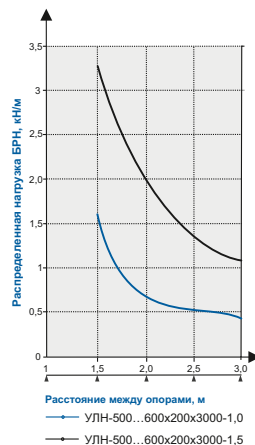


Универсальный неперфорированный лоток серии УЛН, борт 200

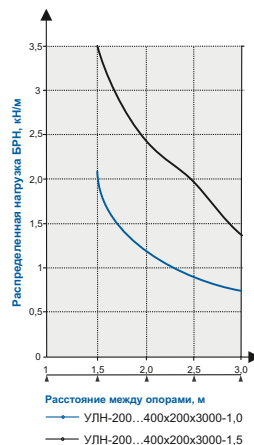

Возможно изготовление под заказ лотков:
толщиной 1,2 мм от 3 000 м.

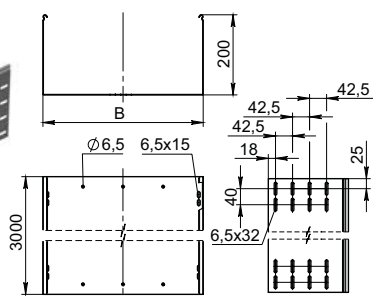

Значение БРН получены при использовании
комплектов соединителей типа СЛУМ+ПРУМ.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см ²	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
УЛН-200x200x3000-1,0-СЦ	083222	383222	283222	200	391	210	120	90	75	4,90
УЛН-300x200x3000-1,0-СЦ	083232	383232	283232	300	590	210	120	90	75	5,60
УЛН-400x200x3000-1,0-СЦ	083242	383242	283242	400	789	210	120	90	75	6,40
УЛН-500x200x3000-1,0-СЦ	083202	383202	283202	500	988	160	70	60	40	7,20
УЛН-600x200x3000-1,0-СЦ	083262	383262	283262	600	1187	160	70	60	40	8,00
УЛН-200x200x3000-1,5-СЦ	083422	383422	283422	200	391	350	240	200	130	7,20
УЛН-300x200x3000-1,5-СЦ	083432	383432	283432	300	590	350	240	200	130	8,40
УЛН-400x200x3000-1,5-СЦ	083442	383442	283442	400	789	350	240	200	130	9,60
УЛН-500x200x3000-1,5-СЦ	083402	383402	283402	500	988	320	200	135	110	10,70
УЛН-600x200x3000-1,5-СЦ	083462	383462	283462	600	1186	320	200	135	110	12,00



Для соединения прямых секций лотков УЛН, УЛП следует
использовать соединители СЛУМ+ПРУМ, винты М6х12
и гайки М6 с буртиком.

