


Угол плоский плавный УПТП45



Артикул в исп. 	Код 	Код 	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Высота (Н), мм	Ширина (b), мм	Масса, кг/шт
Борт 50							
УПТП45-50x50-0,7-R100-СЦ	035655	235655	50	190	50	115	0,22
УПТП45-100x50-0,7-R100-СЦ	035615	235615	100	225	50	165	0,32
УПТП45-150x50-0,7-R100-СЦ	035605	235605	150	262	50	215	0,40
УПТП45-200x50-0,7-R100-СЦ	035625	235625	200	300	50	265	0,51
УПТП45-300x50-0,7-R100-СЦ	035635	235635	300	370	50	365	0,76
УПТП45-400x50-0,7-R100-СЦ	035645	235645	400	440	50	465	1,05
Борт 80							
УПТП45-100x80-0,7-R100-СЦ	035618	235618	100	225	80	165	0,38
УПТП45-200x80-0,7-R100-СЦ	035628	235628	200	300	80	265	0,59
УПТП45-300x80-0,7-R100-СЦ	035638	235638	300	370	80	365	0,85
УПТП45-400x80-0,7-R100-СЦ	035648	235648	400	440	80	465	1,16
Борт 100							
УПТП45-100x100-0,7-R100-СЦ	035611	235611	100	225	100	165	0,42
УПТП45-200x100-0,7-R100-СЦ	035621	235621	200	300	100	265	0,65
УПТП45-300x100-0,7-R100-СЦ	035631	235631	300	370	100	365	0,92
УПТП45-400x100-0,7-R100-СЦ	035641	235641	400	440	100	465	1,24

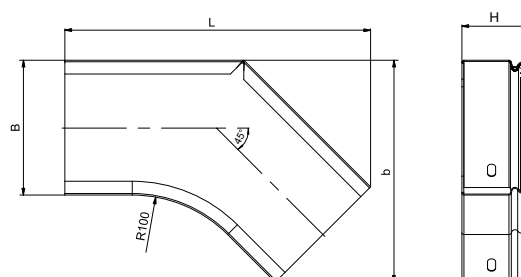

Угол УПТП45 предназначен для создания плавного поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости для листовых лотков серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ. Для установки используйте соединители СЛУМ, винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции. Крышка КУПТП45 поставляется отдельно.

