


Т-отвод плавный ТТП



Артикул в исп. 	Код 	Код 	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Ширина (b), мм	Высота (H), мм	Масса, кг/шт
Борт 50							
ТТП-50x50-0,7-R100-СЦ	031955	231955	50	350	200	50	0,45
ТТП-100x50-0,7-R100-СЦ	031915	231915	100	400	250	50	0,63
ТТП-150x50-0,7-R100-СЦ	031905	231905	150	450	300	50	0,84
ТТП-200x50-0,7-R100-СЦ	031925	231925	200	500	350	50	1,07
ТТП-300x50-0,7-R100-СЦ	031935	231935	300	600	450	50	1,68
ТТП-400x50-0,7-R100-СЦ	031945	231945	400	700	550	50	2,29
Борт 80							
ТТП-100x80-0,7-R100-СЦ	031918	231918	100	400	250	80	0,86
ТТП-200x80-0,7-R100-СЦ	031928	231928	200	500	350	80	1,32
ТТП-300x80-0,7-R100-СЦ	031938	231938	300	600	450	80	1,90
ТТП-400x80-0,7-R100-СЦ	031948	231948	400	700	550	80	2,59
Борт 100							
ТТП-100x100-0,7-R100-СЦ	031911	231911	100	400	250	100	0,96
ТТП-200x100-0,7-R100-СЦ	031921	231921	200	500	350	100	1,44
ТТП-300x100-0,7-R100-СЦ	031931	231931	300	600	450	100	2,03
ТТП-400x100-0,7-R100-СЦ	031941	231941	400	700	550	100	2,73

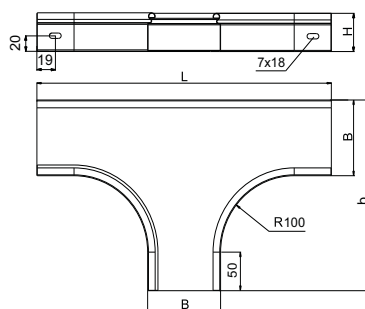

ТТП предназначен для создания плавного отвода кабельной трассы в горизонтальной плоскости для листовых лотков серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ. Для установки используйте соединители СЛУМ, винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции. Крышка КТТП поставляется отдельно.

