


Крышка к Т-отводу плавному КТПП



| Артикул в исп.       | Код    | Код    | Ширина (B), мм | Длина (L), мм | Ширина (b), мм | Масса, кг/шт |
|----------------------|--------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| КТПП-50-0,7-R100-СЦ  | 021951 | 221951 | 50             | 350           | 201            | 0,17         |
| КТПП-100-0,7-R100-СЦ | 021911 | 221911 | 100            | 400           | 251            | 0,35         |
| КТПП-150-0,7-R100-СЦ | 021901 | 221901 | 150            | 450           | 301            | 0,54         |
| КТПП-200-0,7-R100-СЦ | 021921 | 221921 | 200            | 500           | 350            | 0,77         |
| КТПП-300-0,7-R100-СЦ | 021931 | 221931 | 300            | 600           | 450            | 1,30         |
| КТПП-400-0,7-R100-СЦ | 021941 | 221941 | 400            | 700           | 550            | 1,93         |

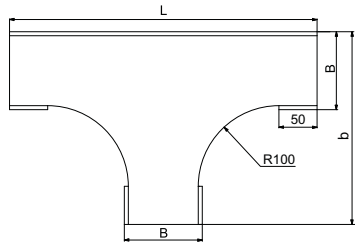

Крышки КТПП предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается к Т-отводу до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

