


Молниеприемная мачта D 40 мм

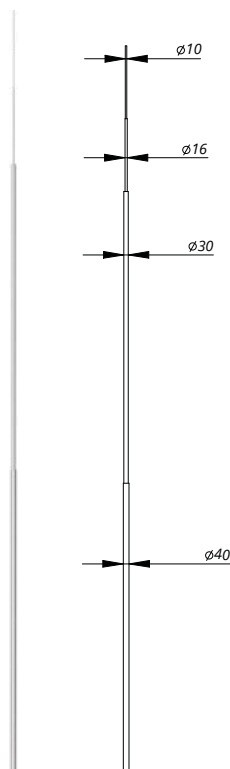


Применение:

- Устанавливается на кровле при помощи держателя, служит для защиты оборудования и объекта от прямого попадания молнии.
- Согласно стандарту: IEC 62561 (ГОСТ Р МЭК 62561).

Артикул	Код	Высота, мм	Диаметр, мм	Масса, кг/шт
MM-40x4000-A	695140	4000	40 / 30 / 16 / 10	4,36
MM-40x4500-A	695145	4500	40 / 30 / 16 / 10	5,45
MM-40x5000-A	695150	5000	40 / 30 / 16 / 10	5,72
MM-40x5500-A	695155	5500	40 / 30 / 16 / 10	5,95
MM-40x6000-A	695160	6000	40 / 30 / 16 / 10	7,45
MM-40x6500-A	695165	6500	40 / 30 / 16 / 10	8,33
MM-40x7000-A	695170	7000	40 / 30 / 16 / 10	9,50
MM-40x7500-A	695175	7500	40 / 30 / 16 / 10	10,02
MM-40x8000-A	695180	8000	40 / 30 / 16 / 10	11,40

Опора для мачты 40 мм

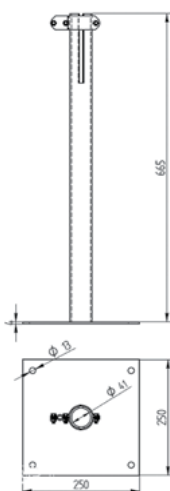

Применение:

- Установка мачты диаметром 40 мм на плоскую поверхность.

Артикул	Код	Описание	Размер, мм	Масса, кг/шт
МД-105-ГЦ	396105	Металлическое основание для мачты D-40	L-250/Y-250/h-665	1,9
МД-105-Н304	196105	Металлическое основание для мачты D-40	L-250/Y-250/h-665	2,0