


Паспорт

Угловой элемент кабельного лотка СТ-LP 35-50 HDG, код 1429137 (УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)

1. Назначение. Угловой элемент кабельного лотка, оцинкованный методом погружения, предназначен для поворота трассы лотков на угол 90 градусов, с повышенными требованиями к обработке поверхности.

2. Чертёж

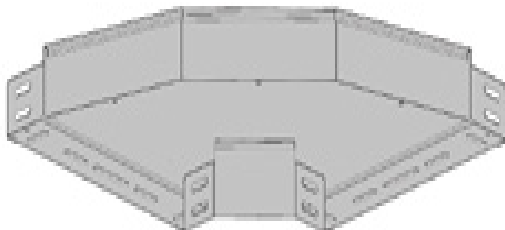

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Угловой элемент лотка СТ-LP 35-50 HDG	Код 1429137
Габаритные размеры, мм	
длина	100
ширина	50
высота	35
толщина	1,0
Масса, кг	3,1
Тип обработки	Горячее оцинковывание методом погружения после изготовления, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм
Срок службы	20 лет при эксплуатации снаружи при умеренной концентрации соли в воздухе.
Гарантия	1 год
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Угловой элемент лотка СТ-LP изготавливается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор ООО «МЕКА»

Елыманов С.М.