


КВВГ, АКВВГ
КВВГЭ, АКВВГЭ

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
PVC - INSULATED CONTROL CABLES

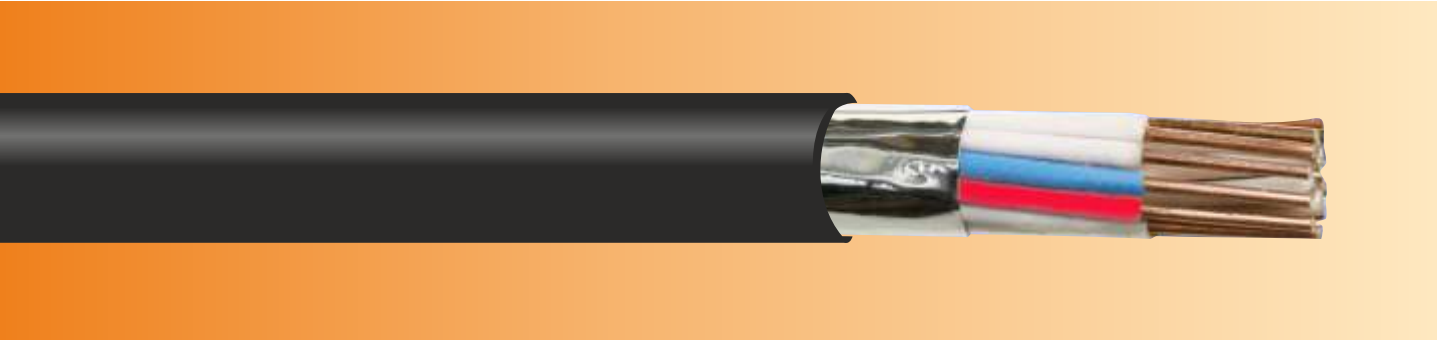

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств, с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Кабели марок КВВГЭ, АКВВГЭ применяются при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей

APPLICATION

The cables are designed for fixed connection to electric devices, machines and assemblies of electric distribution devices for alternating voltage up to 660V or direct voltage up to 1000V. The cables types КВВГЭ, АКВВГЭ are used if it is necessary to protect electrical circuits from external electric fields influence

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила** - алюминиевая или мягкая медная проволока
- **Изоляция** - ПВХ пластикат
- **Разделительный слой** - лента ПЭТ-Э
- **Экран** - алюминиевая фольга или фольгированный лавсан (для кабелей КВВГЭ, АКВВГЭ)
- **Оболочка** - ПВХ пластикат

STRUCTURE

- **Conductor** - aluminium or soft copper wire
- **Insulation** - PVC plasticate
- **Separating layer** - PETP film tape
- **Screen** - aluminium foil or foiled lavsan (for cables type КВВГЭ, АКВВГЭ)
- **Sheath** - PVC plasticate

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ	0,66
Диапазон температур эксплуатации, °C	-50 до +50
Радиус изгиба при прокладке, диаметров кабеля, не менее	6

SPECIFICATIONS

Operating voltage, kV	0,66
Operating temperature range, °C	-50 to +50
Laying bending radius, cable diameters, at least	6

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 1508-78

The cables meet the requirements of national standard GOST 1508-78

