

SITOR cylindrical fuse link, 14 x 51 mm, 4 A, aR, Un AC: 660 V



Рисунок аналогичен

Общие технические данные	
Размер вставки предохранителя	14x51 мм
рассеивание	
Мощность потерь [Вт]	3 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс</li> </ul>	
Главная цепь	
рабочее напряжение / расчетное значение	660 V
Рабочий ток / номинальное значение	4 A
Подробнее	
Компонент продукта / сигнализатор удара	нет
вес-нетто	17 g
Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно DIN EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно DIN EN 81346-2</li> </ul>	F



[sonstig](#)

Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3NC1404>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3NC1404/all>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3NC1404](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NC1404)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

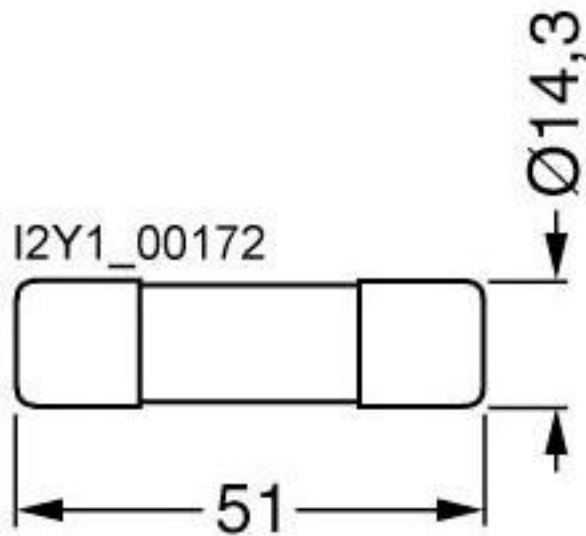


Рисунок аналогичен