

SITOR cylindrical fuse link, 14 x 51 mm, 5 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 800 V, DC acc. to UL



Рисунок аналогичен

| Общие технические данные | |
|---|----------|
| Размер вставки предохранителя | 14x51 мм |
| рассеивание | |
| Мощность потерь [Вт] | 1,5 W |
| <ul style="list-style-type: none"> при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | |
| Главная цепь | |
| рабочее напряжение / расчетное значение | 690 V |
| Рабочий ток / номинальное значение | 5 A |
| Подробнее | |
| Компонент продукта / сигнализатор удара | нет |
| вес-нетто | 22 g |
| Условное обозначение | F |
| <ul style="list-style-type: none"> согласно DIN EN 61346-2 согласно DIN EN 81346-2 | |



[sonstig](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3NC1405>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3NC1405/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NC1405

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

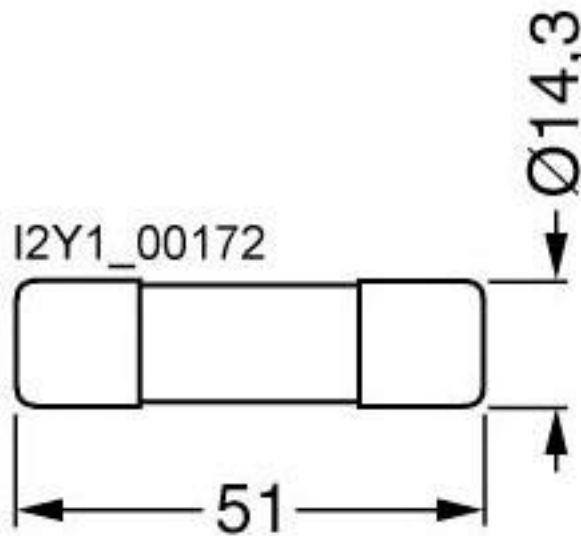


Рисунок аналогичен