

SITOR cylindrical fuse link, 22 x 58 mm, 32 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 500 V, DC acc. to UL, striker indicator



Рисунок аналогичен

Общие технические данные

Размер вставки предохранителя 22x58 мм

рассеивание

Мощность потерь [Вт]

- при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс

8 W

Главная цепь

рабочее напряжение / расчетное значение 690 V

Рабочий ток / номинальное значение 32 A

Подробнее

Компонент продукта / сигнализатор удара да

вес-нетто 66 g

Условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно DIN EN 81346-2

F

F



UR

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3NC2232-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3NC2232-5/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NC2232-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

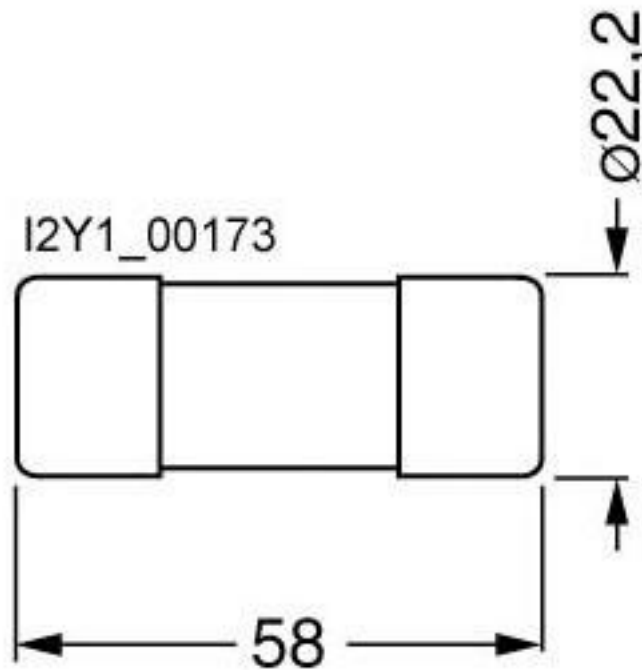


Рисунок аналогичен