

SITOR cylindrical fuse link, 22 x 58 mm, 32 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC acc. to UL



Рисунок аналогичен

Общие технические данные	
Размер вставки предохранителя	22x58 мм
рассеивание	
Мощность потерь [Вт]	7 W
<ul style="list-style-type: none"> при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс 	
Главная цепь	
рабочее напряжение / расчетное значение	690 V
Рабочий ток / номинальное значение	32 A
Подробнее	
Компонент продукта / сигнализатор удара	нет
вес-нетто	49 g
Условное обозначение	F
<ul style="list-style-type: none"> согласно DIN EN 61346-2 согласно DIN EN 81346-2 	



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3NC2232>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3NC2232/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NC2232

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

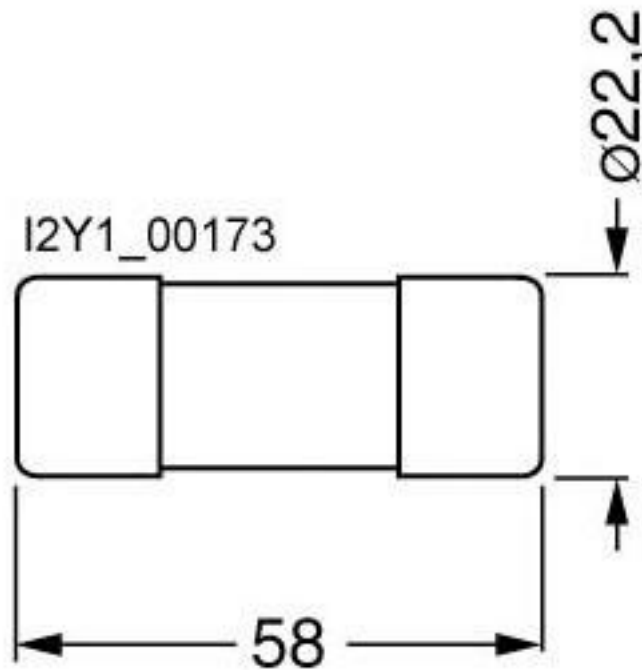


Рисунок аналогичен