

22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION:
EMERGEN.-STOP MUSHR.PUSHB. 40MM LATCH.W. ROT.-TO-
UNLATCH MECH. WITH YELLOW BACKING PLATE SCREW
TERMINAL, 1NC WITH HOLDER RED INSCRIPTION: NOT-AUS

Исполнение продукта	Комплектное устройство круглое с принудительной фиксацией согласно ISO 13850
---------------------	--

Корпус	
Форма передней части корпуса	круглый
Материал корпуса	пластмасса
Количество положений управления	1

Орган управления	
Исполнение элемента приведения в действие	грибовидный нажимной выключатель аварийного останова
Режим работы элемента управления	с фиксацией
Расширение продукта дополнительно	нет
Осветительное средство	
Цвет	
• элемента управления	красный
Материал элемента управления	пластмасса
Вид разблокировки	деблокировка вращением
Количество позиций переключения	2

Переднее кольцо	
Компонент продукта Переднее кольцо	нет

Фиксатор	
Материал держателя	Пластмасса

Коммутационный элемент/ ламповый патрон	
Количество ламповых патронов	0
Количество коммутирующих элементов	1

Общие технические данные	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	да
• функция аварийной остановки	да
Компонент продукта	
• Осветительное средство	нет
Вид напряжения	
• рабочего напряжения	AC/DC
Степень защиты IP	IP66
Виброустойчивость	

• согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Частота коммутации максимальное	1 000 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	300 000
Условное обозначение	
• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	S
• согласно DIN EN 61346-2	S
• согласно DIN EN 81346-2	S
рабочее напряжение	
• расчетное значение	5 ... 400 V

Вспомогательный контур

Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	1
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Рабочий ток при AC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	10 A
• при 110 В расчетное значение	10 A
• при 230 В расчетное значение	10 A
• при 400 В расчетное значение	10 A
• Рабочий ток при AC-15 при 24 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 48 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 110 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение	3 A
Рабочий ток при DC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	5 A
• при 110 В расчетное значение	2,5 A
• при 230 В расчетное значение	1 A
Рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 48 В расчетное значение	1,5 A

- при 110 В расчетное значение
- при 230 В расчетное значение

0,7 A

0,3 A

Подсоединения/клеммы

Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 ... 1,2 N·m

Безопасность

Значение B10	
• при высоком уровне согласно SN 31920	100 000
Доля опасных отказов	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	20 %
• при высоком уровне согласно SN 31920	20 %
Частота отказов (значение интенсивности отказов)	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	100 FIT
Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	20 y

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3K6

Монтаж/ крепление/ размеры

Вид крепления	переднее крепление
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm
Монтажная высота	49 mm
Монтажная ширина	40,5 mm
Монтажная глубина	49 mm

Принадлежности

Маркировка подложки	подложка желтая, надпись "аварийный останов"
Компонент продукта держатель для 3 коммутирующих элементов	нет

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



VDE



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



ABS



LRS



PRS



RINA

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB3203-1HA20-0AC0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3203-1HA20-0AC0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3203-1HA20-0AC0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3203-1HA20-0AC0&lang=en

-S

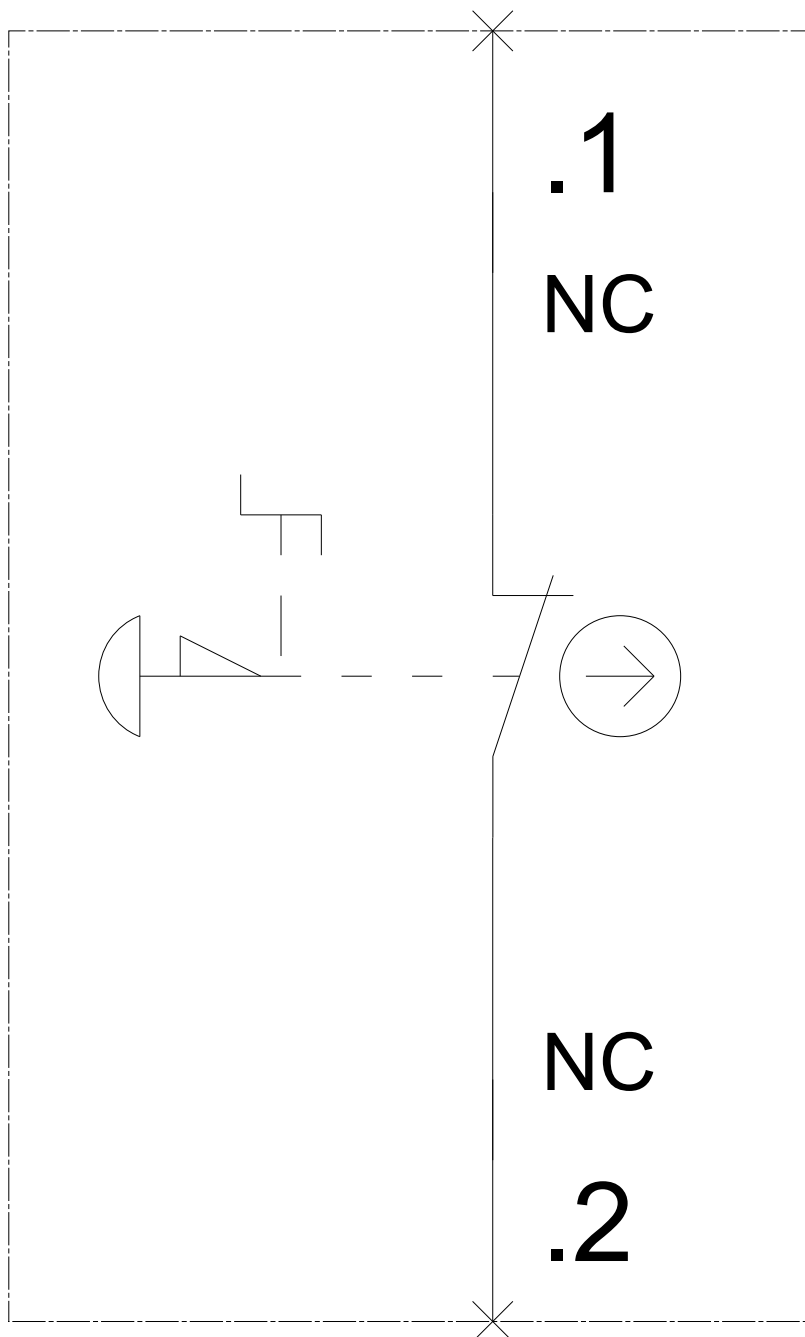

последнее изменение:

10.07.2017