

SIRIUS POSITION SWITCH PLASTIC ENCLOSURE 40MM, TWIST LEVER, LENGTH ADJUSTABLE METAL LEVER WITH PLASTIC ROLLER 19MM TO EN50041, DEVICE CONNECTION 1X (M20X1.5) 1NO/1NC SNAP-ACTION CONTACTS PART-TURN ACTUATOR RIGHT/LEFT ADJUSTABLE



<b>Наименование продукта</b>	стандартный позиционный выключатель
<b>Заводской номер изделия</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• входящего в объём поставки базового выключателя</li> </ul>	<a href="#">3SE5132-0CA00</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• прилагаемой приводной головки позиционного выключателя</li> </ul>	<a href="#">3SE5000-0AJ00</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• входящего в комплект поставки рычага управления</li> </ul>	<a href="#">3SE5000-0AA50</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• входящих в объём поставки коммутационных контактов</li> </ul>	<a href="#">3SE5000-0CA00</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• входящего в объём поставки полого корпуса с крышкой</li> </ul>	<a href="#">3SE5132-0AA00</a>

Общие технические данные	
<b>Функция продукта</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принудительное открывание</li> </ul>	нет
<b>Напряжение изоляции</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетное значение</li> </ul>	400 V
<b>Степень загрязнения</b>	класс 3
<b>Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение</b>	6 kV

<b>Степень защиты IP</b>	IP66/IP67
<b>Стойкость к шоку</b> • согласно IEC 60068-2-27	30g / 11 мс
<b>Виброустойчивость</b> • согласно IEC 60068-2-6	0,35 мм / 5г
<b>Механический срок службы (коммутационные циклы)</b> • типовое	5 000 000
<b>электрический срок службы (коммутационные циклы)</b> • при AC-15 при 230 В типовое	100 000
<b>электрический срок службы (коммутационные циклы) с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 типовое</b>	5 000 000
<b>Количество электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026</b>	6 000
<b>термический ток</b>	10 А
<b>Условное обозначение</b> • согласно DIN EN 61346-2 • согласно DIN EN 81346-2	B B
<b>Ток длительной нагрузки автоматического выключателя, характеристика C</b>	1 А; для тока короткого замыкания меньше 400 А
<b>Ток длительной нагрузки быстродействующей плавкой вставки DIAZED</b>	10 А; для тока короткого замыкания меньше 400 А
<b>Ток длительной нагрузки быстродействующей плавкой вставки DIAZED gG</b>	6 А
<b>Принцип действия</b>	механический
<b>Точность повторения</b>	0,05 mm
<b>Момент приведения в действие по направлению приведения в действие</b>	0,25 N·m
• Рабочий ток при AC-15 при 24 В расчетное значение	6 А
• Рабочий ток при AC-15 при 125 В расчетное значение	6 А
• Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение	6 А
• Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение	4 А
<b>Рабочий ток при DC-13</b> • при 24 В расчетное значение • при 125 В расчетное значение • при 230 В расчетное значение • при 400 В расчетное значение	3 А 0,55 А 0,27 А 0,1 А

Корпус	
Конструктивное исполнение корпуса	параллелепипед, узкий
Материал корпуса	пластмасса
Покрытие корпуса	прочие
Исполнение корпуса согласно норме	да

Головка привода	
Исполнение элемента приведения в действие	Металлический рычаг регулируемой длины, пластиковый ролик 19 мм
Нормированное наименование головки выключателя	EN 50041, модификация А
Форма головки выключателя	ролик





Подсоединения/клеммы	
Исполнение электрического подключения	винтовой зажим

Данные по механике	
Исполнение кабельного ввода	1x (M20 x 1,5)

Связь/ протокол	
Исполнение интерфейса	нет

Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время эксплуатации</li> <li>• во время хранения</li> </ul>	<p>-25 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +90 °C</p>

Монтаж/ крепление/ размеры	
Монтажное положение	любой
Вид крепления	винтовое крепление

Сертификаты/допуски к эксплуатации			
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	other
			



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



[Bestätigungen](#)

### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)  
<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>



Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5132-0CJ50>

Онлайн-генератор Cax  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5132-0CJ50>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5132-0CJ50>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3SE5132-0CJ50&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SE5132-0CJ50&lang=en)

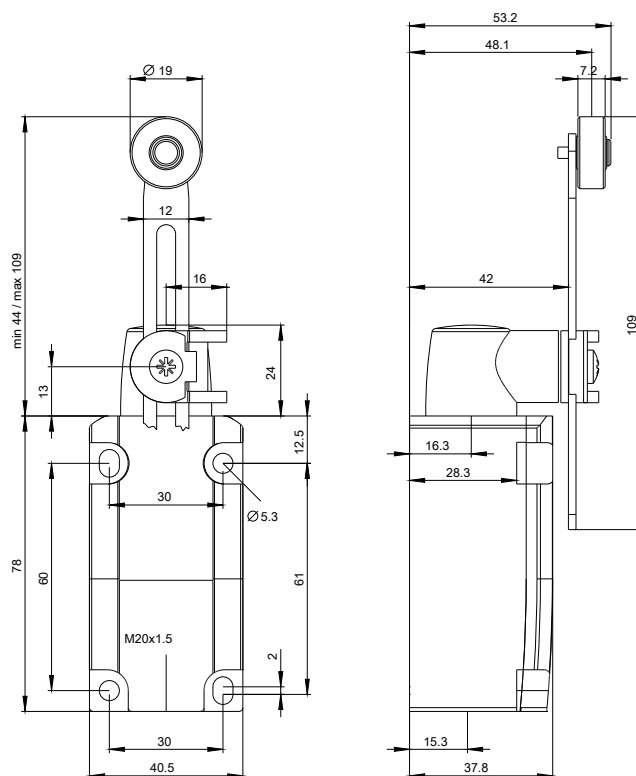

последнее изменение:

11.11.2016