




СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ ДСП75

ТС RU C-RU.AA87.B.01087
ТУ16-2016 ДБИШ.676264.007ТУ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СВЕОДИОДНЫЕ

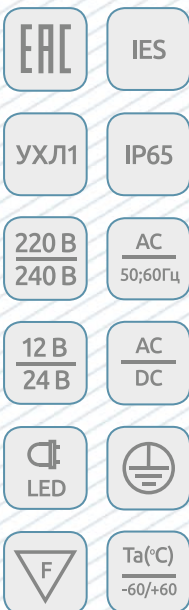

КОНСТРУКЦИЯ

Корпусные детали светильника выполнены из алюминиевого сплава и покрашены порошковой краской. Светопропускающий элемент из высокотемпературного и ударопрочного боросиликатного стекла. Внутри корпуса установлен светоизлучающий модуль с источником питания. Взрывозащита обеспечивается резьбовым взрывонепроницаемым соединением частей корпуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания, В	180÷260 AC; 12÷24 AC/DC
Частота напряжения питания, Гц	50-60
Коэффициент мощности / КПД	>0,98 / 0,9
Допустимая температура окружающей среды светильника	от -60°C до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты оболочки	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Классификация по пожарной безопасности	△
Группа механического исполнения	M2
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл.	9
Угол излучения, градус	120°(Д120); 180°(Ш180)
Индекс цветопередачи CRI	>80
Коррелированная цветовая температура, К	4000
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1
Ресурс работы светодиодного модуля, ч	50 000
Срок службы, лет	10

Электромонтаж


прямое подключение к клеммам колодки светодиодного модуля внутри корпуса

Маркировка взрывозащиты


1Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T100°C Db

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

Тип КСС — Ш,
Класс светораспределения — П

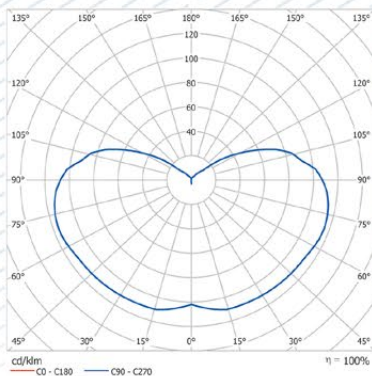

БЕЗ ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ

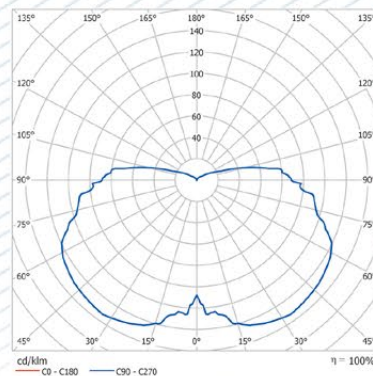

С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ

ГАРАНТИЯ
36
месяцев




20

АШАСВЕТОТЕХНИКА
освещающая мир, мы делаем работу людей безопаснее






ДСП75



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

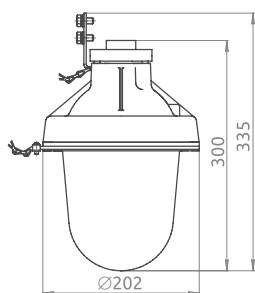

ДЛИННЫЙ КОЛПАК

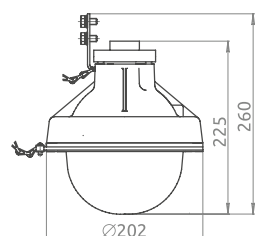


КОРОТКИЙ КОЛПАК





ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ / КРЕПЛЕНИЕ

МОНТАЖНАЯ СКОБА




на монтажный
профиль



на трубу G3/4

МОНТАЖНАЯ МУФТА



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

	Источник света			Габариты, не более, мм	Масса, не более, кг	Аналог светильника с лампой, Вт	
	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, Лм			ЛОН	ГЛВД
ДСП75-10-001(005)	180÷260 AC 12÷24 AC/DC	10	1100	210×390 (210×280)	8,0 (6,5)	60-75	ДРЛ-50
ДСП75-20-002(006)		20	2200			100-150	ДРЛ-80
ДСП75-30-003(007)		30	3300			200	ДНаТ-50
ДСП75-40-004(008)	180÷260 AC	40	4400	210×390	8,0	300	ДРЛ-125
ДСП75-50-017		50	5500			500	ДРИ-100
ДСП75-55-018		55	6050			500	ДНаТ-100

(...) – светильник с укороченным колпаком

Базовая комплектация:

- светильник
- монтажная муфта
- монтажная скоба
- резиновая прокладка

По дополнительному заказу:

- внешний отражатель
- сетка

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Светильник ДСП75-10-001 180-260АС 4000К
Светильник ДСП75-10-001 красный 180-260АС

www.ashasvet.ru