

Тип **IN32N4-25F**  
 № для зак. **124121**

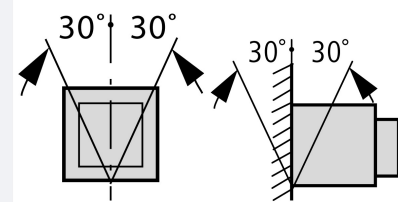
## Программа поставок

|  |             |    |  |
|--|-------------|----|--|
| Ассортимент  |             |    | Открытые силовые выключатели/силовые разъединители |
| Ассортимент  |             |    | Открытый силовой разъединитель                     |
| Диапазон тока  |             |    | 4000 до 6300 А                                     |
| Защитная функция   |             |    | без защиты   |
| Метод монтажа  |             |    | Фиксированная установка                            |
| Типоразмер   |             |    | IN32   |
| Стандарт/сертификат  |             |    | IEC  |
| Количество полюсов   |             |    | 4-полюсн.  |
| Класс защиты   |             |    | IP20, IP55 с защитным кожухом                      |
| Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки | $I_n = I_u$ | А  | 2500   |
| до 440 В 50/60 Гц  | $I_{cm}$    | кА | 110  |
| t = 1 с  | $I_{cw}$    | кА | 85   |
| t = 3 с  | $I_{cw}$    | кА | 65   |

**указания** Включая главные подключения с обратной стороны и подключения контрольных проводов в соответствии с заказанными опциями.

## Технические характеристики

### Общая информация

|                              |          |    |  |
|------------------------------|----------|----|--|
| Стандарты и предписания      |          |    | IEC/EN 60947   |
| Температура окружающей среды |          |    |  |
| Хранение                     | $\theta$ | °C | -40 - +70  |
| Эксплуатация (открыто)       |          | °C | -25 - +70  |
| установочное положение       |          |    |  |
| категория применения         |          |    | В  |
| Класс защиты                 |          |    | IP20, IP55 с защитным кожухом  |
| Направление подвода питания  |          |    | любая  |

### Цепи главного тока

|  |             |               |       |
|--|-------------|---------------|-------|
| Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки | $I_n = I_u$ | А             | 2500  |
| Измеренный ток длительной нагрузки при 50 °C               | $I_u$       | А             | 2500  |
| Измеренный ток длительной нагрузки при 60 °C               | $I_u$       | А             | 2500  |
| Измеренный ток длительной нагрузки при 70 °C               | $I_u$       | А             | 2500  |
| Номинальная устойчивость к импульсу                        | $U_{imp}$   | В перем. тока | 8000  |
| Номинальное напряжение                                     | $U_e$       | В перем. тока | 690   |
| Ввод в ИТ-сеть до U = 440 В                                | $I_{IT}$    | кА            | 39    |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения             |             |               | III/3 |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции              | $U_i$       | В             | 1000  |

### Коммутационная способность

|  |          |    |     |
|--|----------|----|-----|
| Расчетный ток короткого замыкания при включении                              | $I_{cm}$ |    |     |
| до 440 В 50/60 Гц  | $I_{cm}$ | кА | 110 |
| до 690 В 50/60 Гц  | $I_{cm}$ | кА | 187 |
| Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании 50/60 Гц |          |    |     |
| t = 1 с  | $I_{cw}$ | кА | 85  |

|  |                   |    |       |
|--|-------------------|----|-------|
| t = 3 с  | I <sub>сw</sub>   | кА | 65    |
| <b>Время переключения</b>  |                   |    |       |
| Время включения на включающую катушку                            |                   | мс | 35    |
| Время выключения   |                   | мс | 40    |
| Общее время отключения через расцепитель рабочих токов           |                   | мс | 30    |
| Общее время отключения через расцепитель минимального напряжения |                   | мс | 35/70 |
| <b>максимальная частота коммутаций</b>                           |                   |    |       |
| максимальная частота коммутаций                                  | Переключени:<br>ч |    | 60    |
| <b>Потеря мощности для расчетного тока при I<sub>n</sub></b>     |                   |    |       |
| Фиксированная установка  |                   | W  | 200   |
| Выдвижной вариант монтажа (выключатель с кассетой)               |                   | W  | 500   |

## Вес

|                                  |  |    |     |
|----------------------------------|--|----|-----|
| <b>Фиксированная установка</b>   |  |    |     |
| 3-полюсн.                        |  | кг | 70  |
| 4-полюсн.                        |  | кг | 89  |
| <b>Выдвижной вариант монтажа</b> |  |    |     |
| 3-полюсн.                        |  | кг | 88  |
| 4-полюсн.                        |  | кг | 115 |
| <b>Пустая кассета</b>            |  |    |     |
| 3-полюсн.                        |  | кг | 58  |
| 4-полюсн.                        |  | кг | 60  |

## Поперечные сечения соединения

|  |  |    |             |
|--|--|----|-------------|
| <b>медная шина</b>   |  |    |             |
| <b>Фиксированная установка</b>   |  |    |             |
| черный   |  | мм | 4 x 5 x 100 |
| <b>Выдвижной вариант монтажа</b>   |  |    |             |
| черный   |  | мм | 4 x 5 x 100 |
| Допустимый ток длительной нагрузки автоматических выключателей, применяемых при различных температурах в пределах одного коммутационного оборудования. Ожидаемые внутренние температуры могут быть оценены согласно соответствующим стандартам и положениям IEC. |  |    |             |

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|  |  |    |     |
|--|--|----|-----|
| <b>Технические характеристики для подтверждения типа конструкции</b> |  |    |     |
| Мин. рабочая температура   |  | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура  |  | °C | 70  |

## Размеры

