


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ20 (Меcc Alte)

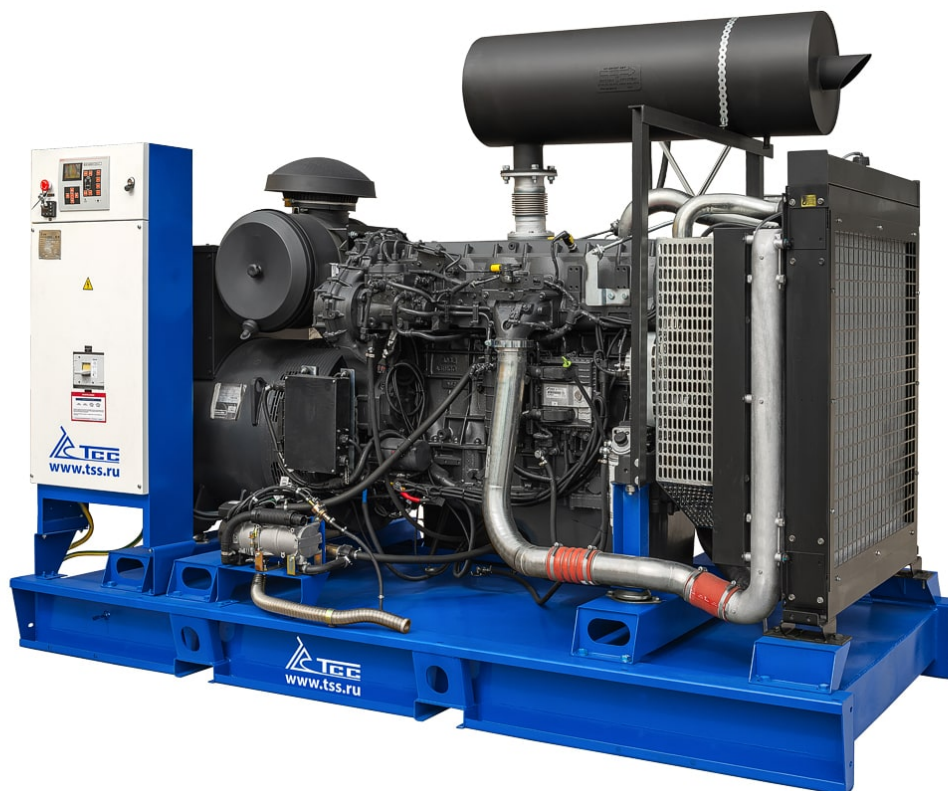

Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Вес брутто (кг)	3 110
Мощность номинальная, кВт	400
Мощность номинальная, кВА	500
Мощность максимальная, кВт	440
Мощность максимальная, кВА	550
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	721
Объем системы охлаждения (л)	38,1
Объем топливного бака (л)	550
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	51,5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	80,2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	100,6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	6,8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*190/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2990x1400x1772
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40 000
Экологический класс	Без экологического класса

Производитель двигателя	FPT (Iveco)
Двигатель	FPT (Iveco) CR13TE7W.S550
Мощность двигателя максимальная, кВт	459
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	12,9
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	ACEA E3-E5
Емкость масляной системы (л)	35
Генератор	Mecc Alte ECO40-3S SAE 1/14 (400 кВт)
Мощность генератора, кВт	400
Система возбуждения	MAUX
КПД генератора, %	94.6
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0.5
Регулятор напряжения	DER1
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK800
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	3 100
Комплектация	руководство, гарантийный талон
Длина (мм)	2 990
Ширина (мм)	1 400
Высота (мм)	1 772
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов