


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400-1РМ9

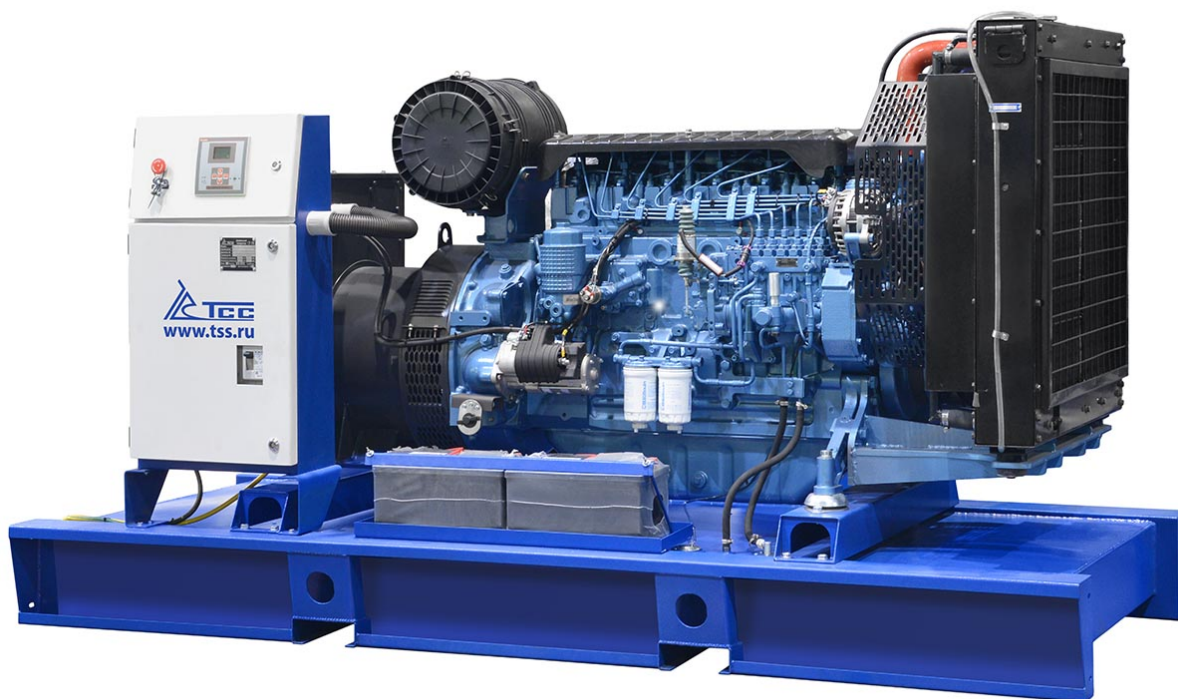

Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	120
Мощность номинальная, кВА	150
Мощность максимальная, кВт	132
Мощность максимальная, кВА	165
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	216
Объём системы охлаждения (л)	28
Объём топливного бака (л)	260
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	16,7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	24,5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	32,7
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10,6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x6СТ 90
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дВ/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	585, 710x856
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2490x1050x1471
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	12 000

Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 6M11G165/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	152
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	6.75
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и интеркулером
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	TCC Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Емкость масляной системы (л)	16
Генератор	TSS-SA-120(E) SAE 3/11,5
Мощность генератора, кВт	120
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	ETC-1
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	1 363
Вес брутто (кг)	1 373
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	250
Длина (мм)	2 490
Ширина (мм)	1 050
Высота (мм)	1 471
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов