


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РМ9

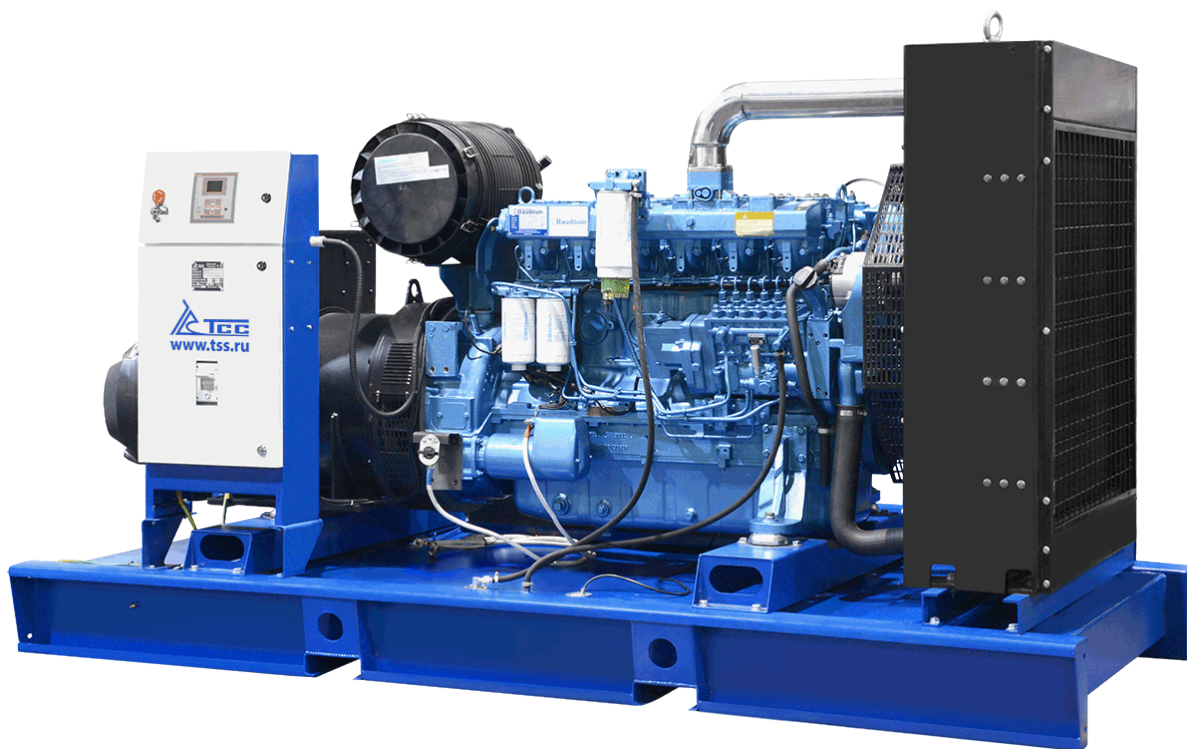

Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	250
Мощность номинальная, кВА	312,5
Мощность максимальная, кВт	275
Мощность максимальная, кВА	343,7
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	450
Объем системы охлаждения (л)	90
Объем топливного бака (л)	550
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	35,3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	52,3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	70,5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10,5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x6СТ190
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дВ/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	250, 1630, 1100
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2990x1400x1630
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	18 000

Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 6M16G350/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	320
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	9,726
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	TCC Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Емкость масляной системы (л)	30
Генератор	TSS-SA-250(E) SAE 1/14 (M17)
Мощность генератора, кВт	252
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	93,5
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Регулятор напряжения	ETC-1
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	2 149
Вес брутто (кг)	2 159
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	250
Длина (мм)	2 990
Ширина (мм)	1 400
Высота (мм)	1 630
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов