


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-240С-Т400-1РМ2 Linz

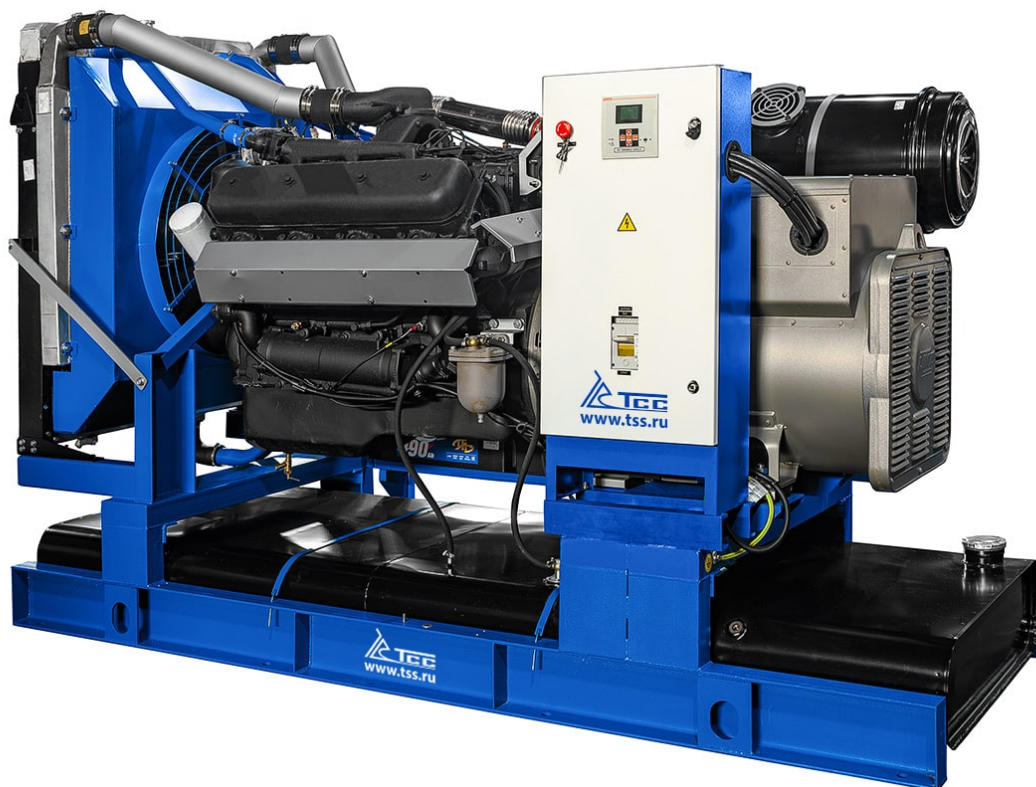

Свойство	Значение
Серия	ТСС Славянка
Вес брутто (кг)	3 260
Мощность номинальная, кВт	240
Мощность номинальная, кВА	300
Мощность максимальная, кВт	264
Мощность максимальная, кВА	330
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	432
Объём системы охлаждения (л)	53
Объём топливного бака (л)	600
Топливный сепаратор	Да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	34,8
Расход топлива при 75% мощности л/ч	50,7
Расход топлива при 100% мощности л/ч	66,9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*190/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2900x1100x1900
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	25 000
Производитель двигателя	ЯМЗ

Двигатель	ЯМЗ-7514.10-01
Мощность двигателя максимальная, кВт	315,37
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объём двигателя (л)	14.86
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	Масло моторное минеральное TCC Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 20л/Motor oil 20liter can
Емкость масляной системы (л)	32
Генератор	Linz Pro 28M F/4
Мощность генератора, кВт	280
Система возбуждения	аналог AREP от Linz
КПД генератора, %	93,9
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	± 1 %
Регулятор напряжения	AVR HVR-30
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	3 250
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЦУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	180
Длина (мм)	2 900
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	1 900
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов