


## ПАСПОРТ

### Дизельный генератор ТСС АД-75С-Т400-1РМ2 Linz

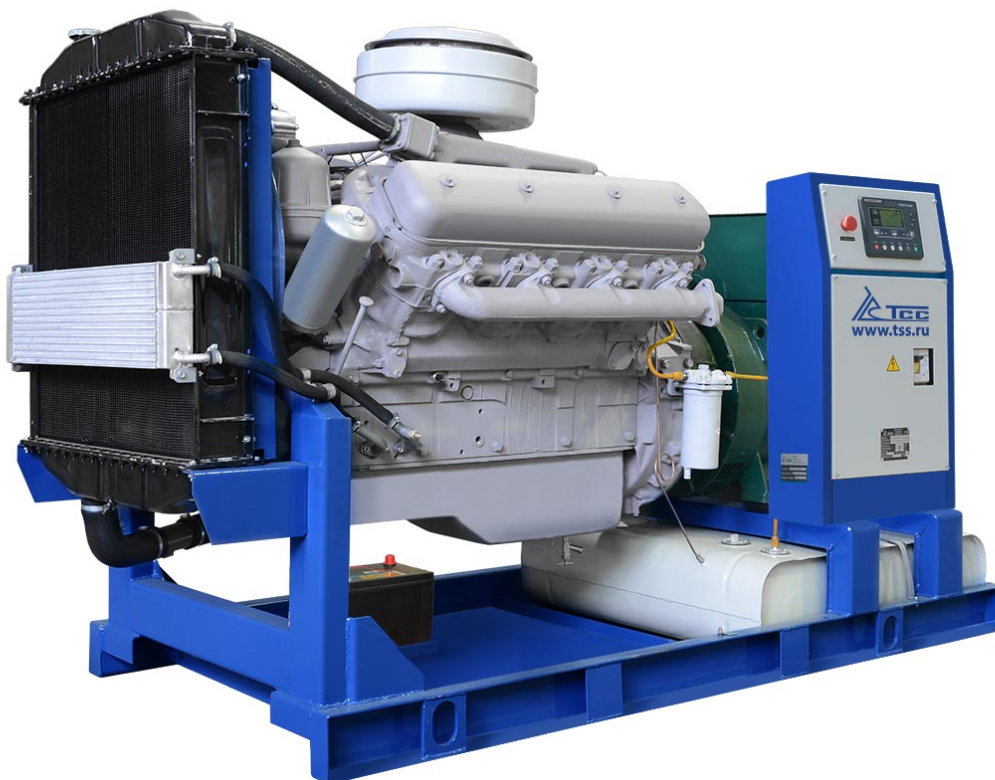

Свойство	Значение
Серия	ТСС Славянка
Мощность номинальная, кВт	75
Мощность номинальная, кВА	94
Мощность максимальная, кВт	82,5
Мощность максимальная, кВА	103
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	135,3
Объем системы охлаждения (л)	48
Объем топливного бака (л)	200
Топливный сепаратор	Да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	12
Расход топлива при 75% мощности л/ч	17,3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	22,6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11,6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*90/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2185x1130x1525
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	25 000
Производитель двигателя	ЯМЗ
Двигатель	ЯМЗ-236М2

Мощность двигателя максимальная, кВт	145
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	11.15
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	Масло моторное минеральное TCC Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 20л/Motor oil 20liter can
Емкость масляной системы (л)	30
Генератор	Linz pro22S D/4
Мощность генератора, кВт	80
Система возбуждения	AREP
КПД генератора, %	90.6
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	± 1%
Регулятор напряжения	AVR HVR-11
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	2 010
Вес брутто (кг)	2 020
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЦУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Длина (мм)	2 185
Ширина (мм)	1 130
Высота (мм)	1 525
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов