


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Linz

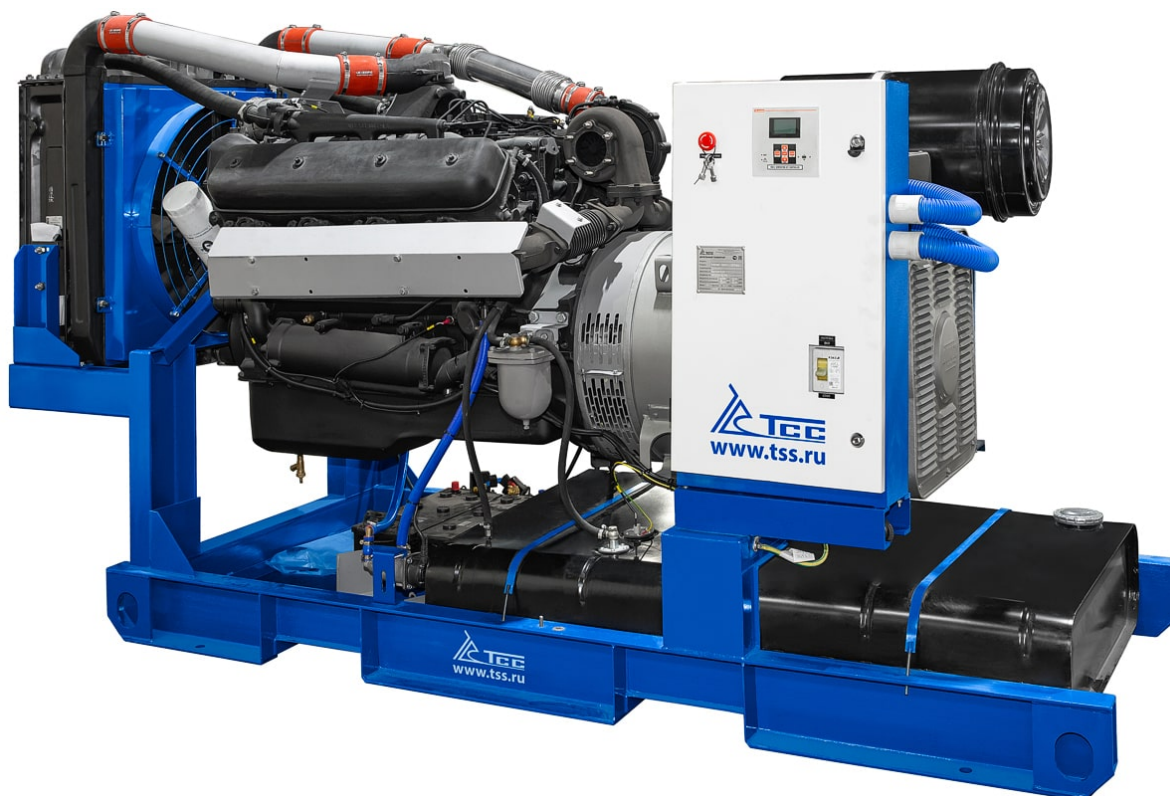

Свойство	Значение
Серия	ТСС Славянка
Вес брутто (кг)	2 760
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объём системы охлаждения (л)	53
Объём топливного бака (л)	300
Топливный сепаратор	Да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	29,5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	46,3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	59
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	132/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	670, 800x800
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2950x1100x1320
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	25 000

Производитель двигателя	ЯМЗ
Двигатель	ЯМЗ-7514.10-01
Мощность двигателя максимальная, кВт	315,37
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объём двигателя (л)	14.86
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	Масло моторное минеральное TCC Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 20л/Motor oil 20liter can
Емкость масляной системы (л)	32
Генератор	Linz Pro28S D/4
Мощность генератора, кВт	200
Система возбуждения	AREP
КПД генератора, %	92,7 %
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	± 1%
Регулятор напряжения	AVR HVR-30
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	2 750
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЦУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	180
Длина (мм)	2 950
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	1 320
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов