



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светового потока. Лампа превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

Данные о продукции

Общая информация		Эффективность освещения (при макс. люмен, номинальная) (ном.)	
Цоколь	G5 [G5]	Координата цветности X (ном.)	313
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	30000 h	Координата цветности Y (ном.)	337
Характеристики	на [Not Applicable]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Описание системы	High Output (HO)	Эффективность освещения (ном.) (мин.)	83 lm/W
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (макс.)	85
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (мин.)	80
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %	Спад светового потока 5000 ч.	94 %
		LLMF 8000 h Rated	93 %
		LLMF 12000 h Rated	92 %
		LLMF 16000 h Rated	91 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %
Технические характеристики освещения			
Код цвета	865 [Цветовая температура 6500K]		
Светоотдача (ном.)	4550 lm		
Светоотдача (номинальная) (ном.)	4075 lm		
Обозначение цвета	Cool Daylight		

MASTER TL5 High Output

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	49.2 W
Ток лампы (ном.)	0.255 A

Температура

Проектная температура (ном.)	35 °C
------------------------------	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	Green Plate
---------------------	-------------

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
---------------------------------	----

Содержание ртути (Hg) (ном.)	1.4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	54 kWh


Данные об изделии

Полный код продукта	871150064389655
Название продукта для заказа	MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40
EAN/UPC — продукт	8711500643896
Код заказа	64389655
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
Материал № (12NC)	927927586555
Вес нетто (шт.)	127.400 g
ILCOS Code	FDH-49/65/1B-L/P-G5-16/1450

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

TL5 HO 49W/865

Фотометрические данные

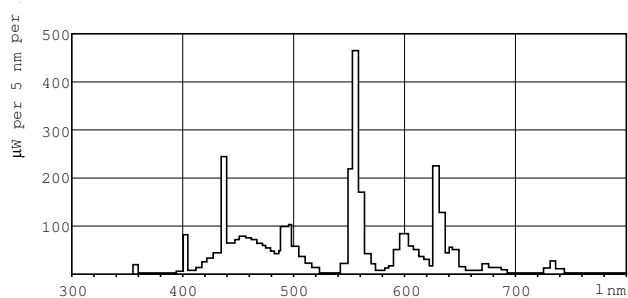

Цвет излучения /865

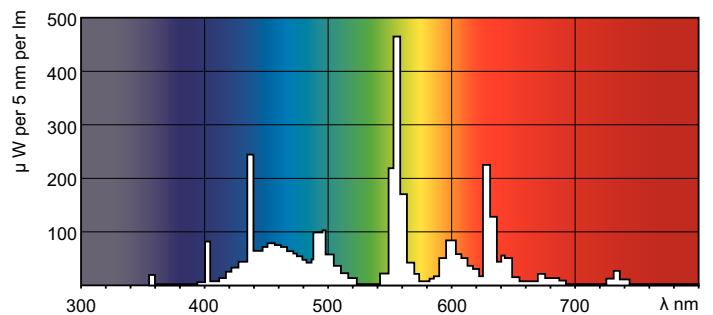

Цвет излучения /865

MASTER TL5 High Output

Срок службы

