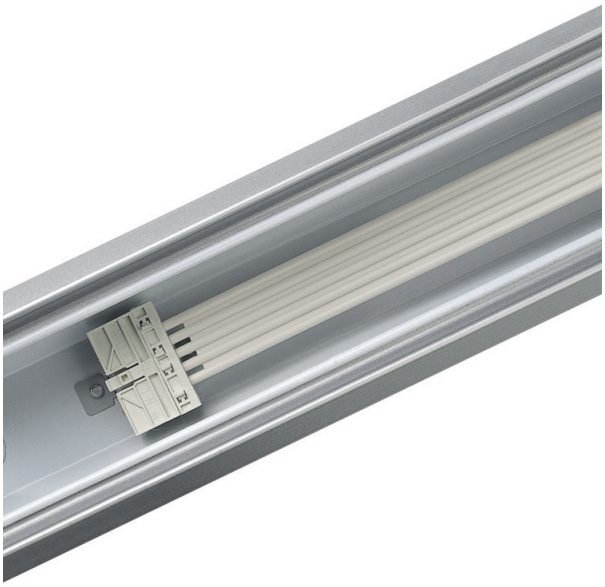


Maxos TL-D Стандартная магистраль

4MX056 583 5x1.5 WH

3 units for TL-D 58 W - 5 conductors cross-section 1.5 mm^2 - White

Магистральная секция выполняет две функции: во-первых, это прочный монтажный рельс, на который устанавливаются электрические модули, во-вторых, она является корпусом для электрической проводки. Все магистральные секции изготавливаются из оцинкованной стали с белым или серебристым покрытием, доступно несколько вариантов длины: на 1, 2 или 3 электрических блока 36 Вт и 58 Вт.Плоский кабель (5 или 7 проводов) или 2 плоских кабеля (2 x 5 или 2 x 7 проводов), встроенные в магистраль, гарантируют безопасную и правильную проводку (в сочетании с встроенным переключателем фаз и контактными блоками). 7-проводный кабель используется для интеграции управления освещением и аварийного освещения с электрическими блоками, оснащенными комплектом батарей аварийного освещения. Двойная проводка (2 x 5 или 2 x 7 проводов) необходима для обеспечения полностью раздельного сетевого питания электрических блоков. Двойная проводка чаще всего используется для аварийного освещения на основе центральных аварийных батарей и раздельного включения. Следовательно, нет необходимости в дополнительных контактных блоках и проводке.В подвесных световых линиях магистральные секции соединяются с помощью встроенных электрических коннекторов и прочных внешних механических соединителей (доступны как аксессуары). Монтируемые на поверхность световые

PHILIPS

линии используют те же встроенные электрические коннекторы и внутренний соединитель (доступны как аксессуары). На верхней части магистральной секции есть выбиваемые отверстия для ввода кабеля, там, где это необходимо.Для магистральных секций доступен полный ряд взаимозаменяемых компонентов, что повышает гибкость системы. Выдающаяся прочность секций и соединительных элементов позволяет размещать подвесы с интервалом от 3,4 м до 4,8 м.

Данные о продукции

• Общая информация

Модуль распределения	No [-]
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Метка ENEC	ENEC mark
Product Family Code	4MX056

• Эксплуатационные и электрические характеристики

Цепь	No [-]
Опция цепи	5x1.5 [5 conductors cross-section 1.5 mm²]

• Механические компоненты и корпус


Длина магистрали	583 [3 units for TL-D 58 W]

• Соответствие требованиям и область применения


Код защиты от проникновения	IP20 [Finger-protected]

• Данные об изделии

Полный код продукта	403073257328899
Название продукта для заказа	4MX056 583 5x1.5 WH
EAN/UPC — продукт	4030732573288
Код заказа	57328899
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	910610016326
Вес нетто (шт.)	6.000 kg



Чертеж размеров

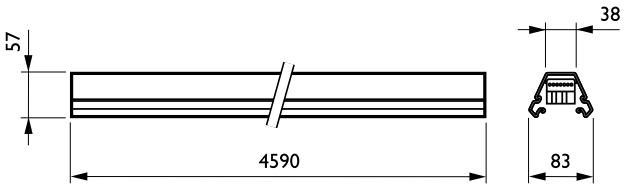



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2016, Июль 10
Данные для изменения