



GreenSpace Accent Projector 1-го ПОКОЛЕНИЯ

ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR - LED module 3900 lm -
Первоклассный белый CRI≥90 - Power supply unit - Wide beam
- Silver

Благодаря семейству GreenSpace Accent торговые залы теперь могут перейти с решений на металлогалогенных ламп на светодиоды и воспользоваться преимуществами качественного освещения Philips PerfectAccent, а также значительно сократить энергопотребление при разумных начальных инвестициях. Стандартный адаптер 3C GreenSpace Accent Projector и специальный световой поток делает установку новых ламп простой и быстрой. Для магазинов модной одежды и продовольствия GreenSpace Accent Gridlight выпускается также со специальными оттенками и светодиодными схемами, чтобы преподнести одежду и свежие продукты в самом выгодном свете. Вы можете найти больше о светодиодных модулях CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat и Fresh Food Champagne на страницах наших каталогов по розничной торговле и продуктовым магазинам.

Данные о продукции

Общая информация			
Количество источников света	1 [1 pc]	Сменный источник света	No
Код лампового семейства	LED39 [LED module 3900 lm]	Количество единиц ПРА	1 unit
Угол расхождения луча от источника света	120 °	Драйвер/блок питания/трансформатор	PSU [Power supply unit]
Цвет источника света	Первоклассный белый CRI≥90	Драйвер в комплекте	Yes
Цоколь	- [-]	Тип оптики	WB [Wide beam]
		Тип оптического плафона/линзы	PM [PMMA bowl/cover]

GreenSpace Accent Projector 1-го поколения

Распределение света светильника	38°
Соединение	-
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Монтаж	3C-69 [3-circuit power track adapter GA69 (connection point) for XTS and XTSF tracks]
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Метка UL	-
Гарантийный период	5 лет
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет релевантной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.
Постоянная светотдача	No
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	24
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Код семейства продуктов	ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Средняя потребляемая мощность при постоянной светотдаче (CLO)	- W
Пусковой ток	12 A
Время пуска	100 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Полиметилметакрилат

Материал фиксации	Полиамид
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Общая длина	182 mm
Общая ширина	114 mm
Общая высота	193 mm
Цвет	Silver
Размеры (высота x ширина x глубина)	193 x 114 x 182 mm (7.6 x 4.5 x 7.2 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	3900 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	101 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥90
Начальная цветность	(0.42, 0.39) SDCM<3
Начальная входная мощность	38.5 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	No


Данные об изделии

Полный код продукта	871869916681600
Название продукта для заказа	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI
EAN/UPC — продукт	8718699166816
Код заказа	910500459399
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910500459399
Вес нетто (шт.) SAP	0.980 kg




GreenSpace Accent Projector 1-го поколения

Чертеж размеров

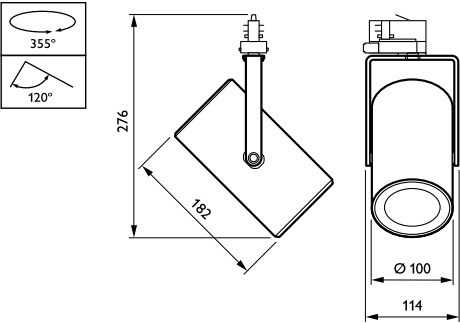


GreenSpace Accent ST315T-ST330T


Фотометрические данные

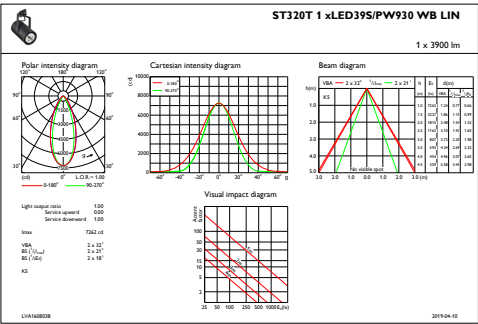


IFAS1_ST320T1xLED39SPW9WBLIN



IFCC1_ST320T1xLED39SPW9WBLIN




IFPC1_ST320T1xLED39SPW9WBLIN

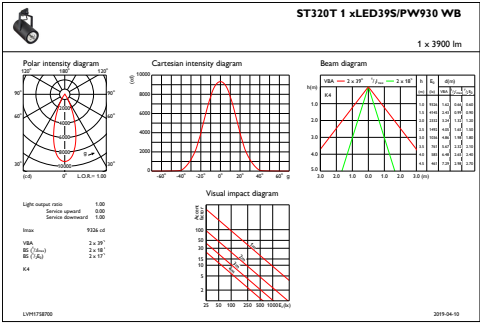


IFAS1_ST320T1xLED39SPW930WB

Фотометрические данные



IFPC1_ST320T1xLED39SPW9WB



IFCC1_ST320T1xLED39SPW930WB

