



Broadway MSR (Cold Strike)

MSR 700/2 1CT/8

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G22 [G22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Studio/Disco
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1000 h
Описание системы	Cold Strike
Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Световой поток (мин.)	48000 lm
Светоотдача (ном.)	55000 lm
Координата цветности X (ном.)	302
Координата цветности Y (ном.)	320
Коррелированная цветовая температура (ном.)	7200 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	78 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Ток лампы (ном.)	11 A
Напряжение сети пуска (мин.)	207 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	na [-]
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	700 °C

Broadway MSR (Cold Strike)


Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	872790091638600
Название продукта для заказа	MSR 700/2 1CT/8
EAN/UPC — продукт	8727900916386
Код заказа	91638600

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
Материал № (12NC)	928171505114
Вес нетто (шт.)	0.120 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров



MSR 700/2

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8.0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Фотометрические данные

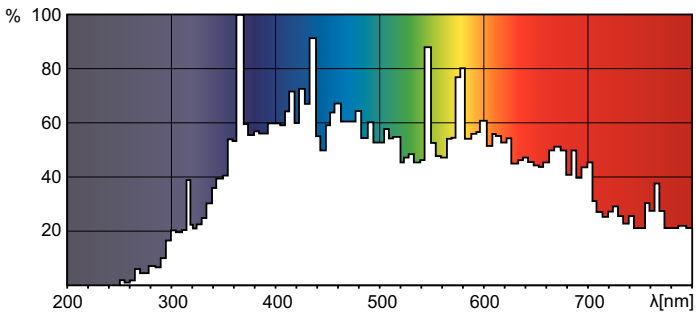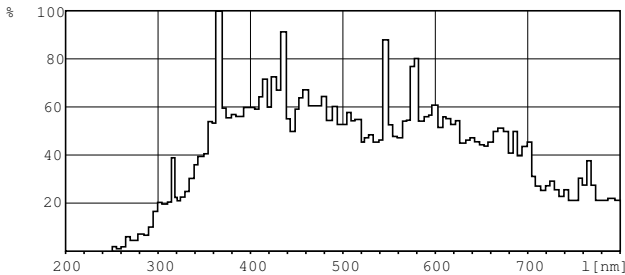

Broadway MSR (Cold Strike)

