



# CorePro LEDtube InstantFit HF

## CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF — доступное решение на основе светодиодов, которое подходит для замены люминесцентных ламп T8. Оно создает эффект естественного света и подходит для общего освещения, а также позволяет экономить электроэнергию и безопасно для окружающей среды.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	30000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [ Цветовая температура 6500K]
Угол пучка света (ном.)	240 °
Светоотдача (ном.)	2000 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2000 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Номинальный угол распределения света	240 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	100 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
--	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Ток лампы (макс.)	700 mA
Ток лампы (мин.)	200 mA
Эквивалент мощности	58 W
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	30-80 V


Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C

# CorePro LEDtube InstantFit HF

Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	55 °C
<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Возможность изменения яркости света	No
<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Длина продукта	1500 mm
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	No
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	25 kWh
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871869659205200
Название продукта для заказа	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G
EAN/UPC — продукт	8718696592052
Код заказа	59205200
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001249802
Вес нетто (шт.)	0.270 kg



## Чертеж размеров

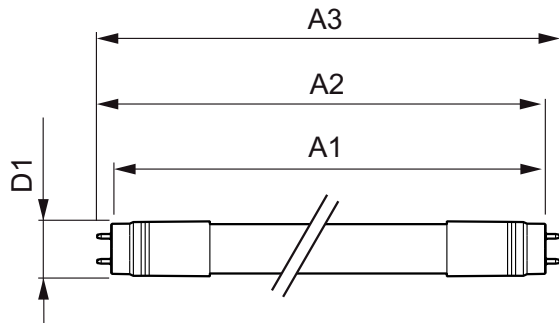

TLED 20W-58W 2000lm 240D 6500K G13 ND

Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	27.9 mm	1500 mm	1505.9 mm	1514.2 mm

## Фотометрические данные

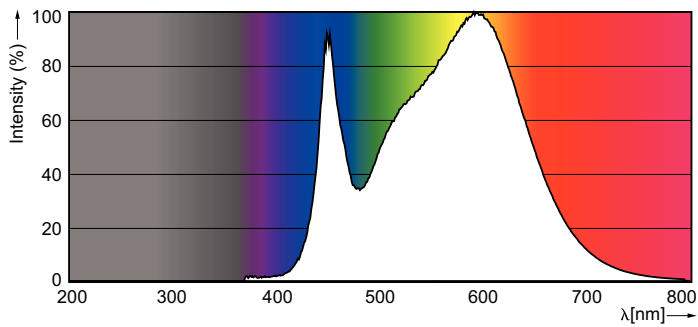

Standard Reference 11 Photometry 11 Page 11

