



Светильник заливающего света Tempo

BVP163 LED220/NW 220W 220-240V SWB

Светильники заливающего света Tempo чрезвычайно многофункциональны и рассчитаны на самое разнообразное применение, включая рекламные щиты, высокие опоры, фасады зданий, спортивные стадионы (не для профессионального использования), парковки или промышленные помещения. Светильники Темпоне только обеспечивают хорошее освещение, но и сочетают в себе функциональности эстетику без ущерба для экономической эффективности и надежности.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	2 units
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	PCF [Polycarbonate bowl/cover frosted]
Соединение	Проволочные выводы/провода
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Метка ENEC	-
Optic type outdoor	Symmetrical wide beam
Постоянная светоотдача	No
LED engine type	LED

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Steel
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое

Светильник заливающего света Tempo

Общая длина	513 mm
Общая ширина	431 mm
Общая высота	63 mm
Effective projected area	0.221 m ²

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]
Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	6/6 kV

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	22000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	100 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K


Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная входная мощность	220 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Полный код продукта	911401687602
Название продукта для заказа	BVP163 LED220/NW 220W 220-240V SWB
Код заказа	01687602
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401687602
Вес нетто (шт.)	7.000 kg



Чертеж размеров

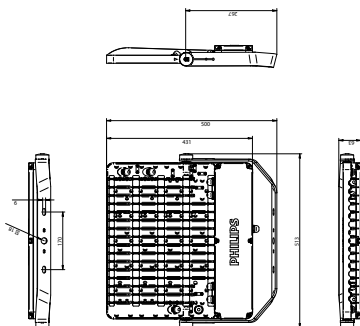

Tempo LED Floodlight BVP162/163

