



# MASTER TL-D Secura

## MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25

Эта лампа TL-D обладает защитным покрытием, которое удерживает стекло с элементами лампы при случайном разбивании. Для идентификации на одном конце лампы располагаются синие кольца. Лампа найдет свое применение на любых участках, где разбивание стекла может нарушить ход работ, испортить продукцию и повлечь опасность для людей, например в сфере питания и в пунктах подачи напитков. На лампу нанесено покрытие Surlyn, препятствующее ультрафиолету. Изделие соответствует нормативам HACCP.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	89 %
LSF 16000 h Rated	33 %
LSF 20000 h Rated	2 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	3200 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3200 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)

Координата цветности X (ном.)	383
Координата цветности Y (ном.)	386
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	89 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	85
Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %
Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
LLMF 12000 h Rated	92 %
LLMF 16000 h Rated	91 %
LLMF 20000 h Rated	90 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Ток лампы (ном.)	0.440 A

# MASTER TL-D Secura

## Температура

Проектная температура (ном.)	25 °C
------------------------------	-------

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2.0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	42 kWh

## УФ-излучение

Степень повреждения D/лс (ном.)	0.13
---------------------------------	------


## Данные об изделии

Полный код продукта	871150064014740
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25
EAN/UPC — продукт	8711500640147
Код заказа	64014740
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927921484076
Вес нетто (шт.)	195.500 g
ILCOS Code	FD-36/40/1B-E-G13

## Предупреждение и условия безопасности

- Не подходит для закрытых светильников (на что указывают два синих кольца)
- Рекомендуется к использованию вместе с управляющей системой автоматического отключения ламп
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



## Чертеж размеров

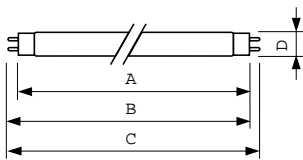

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

## TL-D 36W/840 Secura

## Фотометрические данные

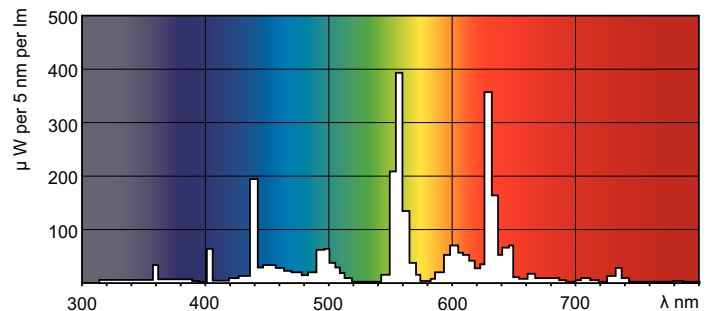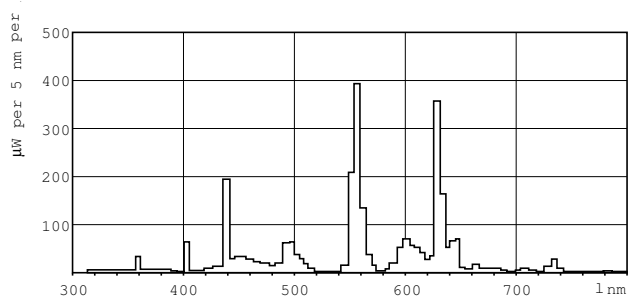

## Цвет излучения Secura /840

## Цвет излучения Secura /840

# MASTER TL-D Secura

## Срок службы

