

CoreLine Panel

RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC

Нейтральный белый 840 - Power supply unit

Универсальные потолочные светодиодные светильники общего внутреннего освещения, потребляющие на 40 процентов меньше электроэнергии по сравнению с трубчатыми люминесцентными лампами. Обеспечивают равномерное освещение благодаря однородной световой поверхности. Две цветовые температуры на выбор: 3000 и 4000 К. Два варианта формы корпуса — квадратная и прямоугольная. Светильники CoreLine Panel устанавливаются в открытые потолочные ячейки, есть возможность монтажа в гипсокартон, а также подвесного и накладного монтажа. Поверхность светильника гладкая — на ней практически не скапливается пыль, что упрощает чистку и обслуживание системы освещения.

Данные о продукции

Общая информация		Знак пожароопасности	
Угол расхождения луча от источника света	120 °		F [For mounting on normally flammable surfaces]
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Маркировка CE	CE mark
Сменный источник света	No	Метка ENEC	ENEC mark
Количество единиц ПРА	1 unit	Гарантийный период	5 лет
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Драйвер в комплекте	Yes	Постоянная светоотдача	Yes
Тип оптики	No [-]	Количество продуктов на прерывателе	48
Распределение света светильника	110°	Знак RoHS	RoHS mark
Интерфейс управления	-		
Соединение	Соединительный зажим и защита от разъединения		
Кабель	Cord 0.25 m with push-in connector		
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II		
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с		

CoreLine Panel

Универсальная оценка бликования CEN	22
-------------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	16 W
Пусковой ток	4 A
Время пуска	0,3 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0,9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Polymethyl methacrylate
Материал оптической крышки/линзы	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Aluminum
Покрытие оптической крышки / линзы	Опаловое
Общая длина	597 mm
Общая ширина	297 mm
Общая высота	32 mm
Цвет	White

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20/44 [Защита пальцев; защита проводов, защита от брызг]
Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0,3 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	1800 lm
-----------------------	---------

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	110 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Начальная входная мощность	16 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L75
50000 h	

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Not applicable

Данные об изделии

Полный код продукта	871869938096000
Название продукта для заказа	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC
EAN/UPC — продукт	8718699380960
Код заказа	910503910308
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910503910308
Вес нетто (шт.)	1,350 kg



Чертеж размеров

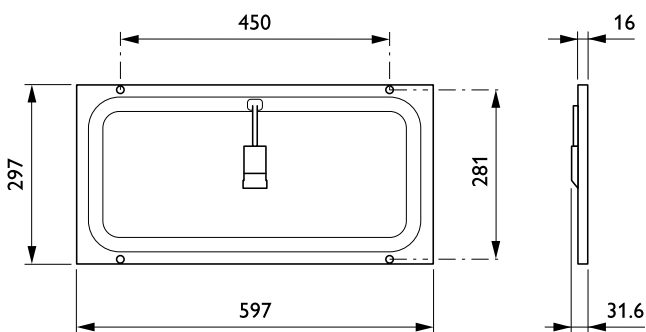

CoreLine Panel RC132V/RC133V

