



ТРУБЫ ЖЕСТКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ




Трубы стальные оцинкованные ГОФРОМАТИК предназначены для прокладки и защиты изолированных проводов и/или кабелей электрических или коммуникационных сетей электроснабжения напряжением до 1000 В переменного тока и/или 1500 В постоянного тока в жестких трубных системах для прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2014.

Торцы труб тщательно обработаны, что обеспечивает отсутствие заусенцев и острых краев, исключая повреждение кабельной изоляции при протяжке.

Технические характеристики

Климатическое исполнение	УХЛ 2
Степень защиты	IP66/67
Материал пружины	оцинкованная сталь
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-068-99856433-2024
Температура эксплуатации	от -60 до +150 °С

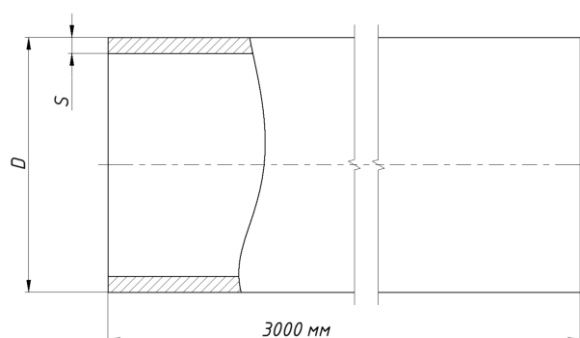

Расшифровка обозначения элемента

Труба стальная оцинкованная XX-XX-3000



Артикул	Тип изделия	Диаметр D, мм	Диаметр D _{вн} , мм	Толщина S, мм
zeta45950	Труба стальная оцинкованная 16x1x3000 мм	16	14	1,0
zeta45951	Труба стальная оцинкованная 20x1x3000 мм	20	18	1,0
zeta45952	Труба стальная оцинкованная 25x1,2x3000 мм	25	22,6	1,2
zeta45953	Труба стальная оцинкованная 32x1,2x3000 мм	32	29,6	1,2
zeta45954	Труба стальная оцинкованная 40x1,2x3000 мм	40	37,6	1,2
zeta45955	Труба стальная оцинкованная 50x1,2x3000 мм	50	47,6	1,2
zeta45956	Труба стальная оцинкованная 63x1,5x3000 мм	63,5	60,5	1,5




ПОВОРОТ 90° ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ



Повороты 90 градусов из оцинкованной стали ГОФРОМАТИК предназначены для прокладки и защиты изолированных проводов и/или кабелей электрических или коммуникационных сетей электроснабжения напряжением до 1000 В переменного тока и/или 1500 В постоянного тока в жёстких трубных системах для прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2014. Применяются для соединения прямых участков труб, расположенных под углом 90 градусов.

Торцы поворотов тщательно обработаны, что обеспечивает отсутствие заусенцев и острых краев, исключая повреждение кабельной изоляции при протяжке.

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УХЛ 2
Степень защиты	IP66/67
Материал пружины	оцинкованная сталь
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-068-99856433-2024
Температура эксплуатации	от -60 до +150 °С

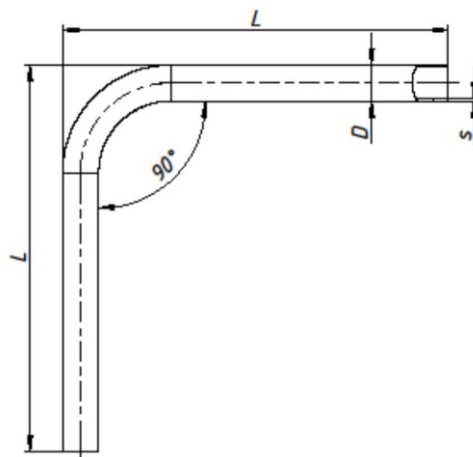

Расшифровка обозначения элемента

Поворот 90 градусов из оцинкованной стали XX-XX

1,2 - толщина стенки в мм

32 - диаметр наружный в мм

Артикул	Тип изделия	Диаметр D, мм	Толщина S, мм	L, мм
zeta45957	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 16x1 мм	16	1,0	171,3
zeta45958	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 20x1 мм	20	1,0	176,6
zeta45959	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 25x1,2 мм	25	1,2	183,3
zeta45960	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 32x1,2 мм	32	1,2	200
zeta45961	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 40x1,2 мм	40	1,2	220
zeta45962	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 50x1,2 мм	50	1,2	300
zeta45963	Поворот 90 градусов из оцинкованной стали 63x1,5 мм	63,5	1,5	450