

Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки
электроники UP 66, воздухонепроницаемая
Арт.-№ 2003727



Монтажная коробка для скрытой установки электроники с дополнительным пространством для клемм в кирпичную кладку с воздухонепроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 66 мм.

- Соединительный штуцер с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
- 4 комбинированных вводов для труб \varnothing 20 и 25 мм
- 4 ввода до \varnothing 20 мм
- 14 вводов до \varnothing 11 мм
- 2 ввода до \varnothing 20 мм в дне
- Перегородка для различных напряжений, с выдавливаемыми отверстиями




PP/TPE Полипропилен / термопластичный эластомер

Исходные данные

Артикульный №	2003727
Тип	UE 66-L
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	с болтами, воздухонепроницаем.
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	\varnothing 60xH67x148
Цвет	чёрный/серый
Сокращенное наименование материала	PP/TPE
Минимальная единица продажи	10 шт.
Вес	6,60 кг/100 шт.

Технические характеристики

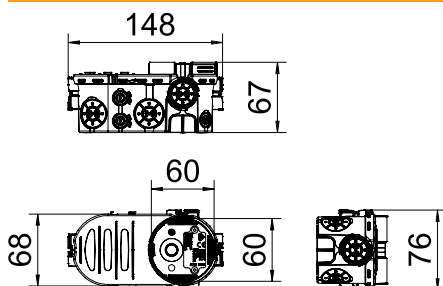

Ширина	76,00 мм
Высота	67,00 мм
Длина	148,00 мм
Диаметр	61,00 мм
Количество вводов	24
Конструкция	Отдельный
Крепление устройств	Привинтить
Крышка	без
Ввод сзади	<input checked="" type="checkbox"/>
Форма	Овальный
Для трубы \varnothing	20/25 мм
Вводы труб \varnothing 20 мм	6
Комбинированные вводы \varnothing 20 / 25 мм	4
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Со скобами	<input type="checkbox"/>
С винтами	<input checked="" type="checkbox"/>
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
Удароустойчивый	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	<input checked="" type="checkbox"/>

Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки
электроники UP 66, воздухонепроницаемая
Арт.-№ 2003727



Таблица 1

	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
	7	5	4	9	7	5
	21	15	12	27	21	18

Таблица 1