

# Технический паспорт

Кабельная стяжка, черная , устойчивая к УФ  
излучению и атмосферному воздействию  
Арт.-№ 2331832



Кабельные хомуты необходимы для быстрой связи в пучок кабелей либо простой фиксации и труб на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.




РА Полиамид

## Исходные данные

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Артикульный №                      | 2331832          |
| Тип                                | 565 3.6x150 SWUV |
| Обозначение 1                      | Кабельные стяжки |
| Обозначение 2                      | устойчив к УФ    |
| Размер                             | 3,6x150mm        |
| Цвет                               | черный           |
| материал                           | Полиамид         |
| Сокращенное наименование материала | РА               |
| Минимальная единица продажи        | 100,00 шт.       |
| Вес                                | 0,07 кг/100 шт.  |

## Технические характеристики

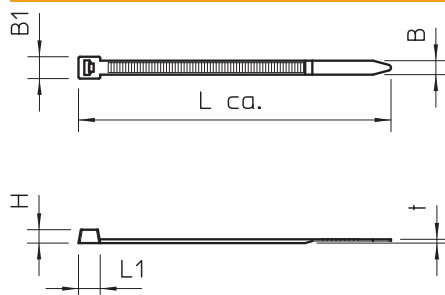

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Ширина                               | 3,60 мм                             |
| Длина                                | 150,00 мм                           |
| Высота                               | 1,40 мм                             |
| Размер B                             | 3,60 мм                             |
| Размер L                             | 150,00 мм                           |
| Размер t                             | 1,40 мм                             |
| Размеры                              | 3,6 x 150 мм                        |
| Конструкция                          | с наружными зубьями                 |
| Bandverschluss                       | Kunststoffzunge/-nase               |
| Вид крепления                        | без                                 |
| Поверхность для нанесения маркировки | без                                 |
| Без галогена                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lösbarer Verschluss                  | <input type="checkbox"/>            |
| Макс. диаметр пучка                  | 36,00 мм                            |
| Montagetemperatur                    | -30,00 - 90,00 °                    |
| Диапазон рабочих температур          | -30,00 - 90,00 °C                   |
| Transparent                          | <input type="checkbox"/>            |

# Технический паспорт

Кабельная стяжка, черная , устойчивая к УФ  
излучению и атмосферному воздействию  
Арт.-№ 2331832



## Технические характеристики

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Reflektierend            | <input type="checkbox"/>            |
| MIL-Zulassung            | <input type="checkbox"/>            |
| UL-Zulassung             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Устойчив к УФ            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VG-Zulassung             | <input type="checkbox"/>            |
| Прочность при растяжении | 180,00 N                            |