

F015 2016 LA – 2016


Material number	F015 2016 LA
EAN	8710364071050
Полный вес вкл. упаковку	2.3 кг
Размеры (ШxВxГ)	265x260x96
Высота поддона	119.0 см
Высота инструмента	245.0 мм
Длина инструмента	200.0 мм
Ширина инструмента	80.0 мм
Масса нетто	1.2 кг
1 аккумулятор NiCd 12 В 1,2 Ач	✓
«Держатель для шурупов»	✓
Биты 2 шт.	✓
Зарядное устройство	✓
Магнитный держатель бит	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение	12 В
Емкость аккумулятора	1,2 А•ч
Частота вращения без нагрузки	0-600 об/мин
Максимальный крутящий момент	28 Нм
Двухмуфтовый быстрозажимной патрон	10 мм
Установка крутящего момента	19 + 1
Максимальный диаметр сверления в дереве	20 мм
Максимальный диаметр сверления в стали	6 мм
Диаметр шурупов	6 мм
Время зарядки	5 ч
Вес с аккумулятором	1,5 кг
Напряжение/частота (зарядное устройство)	230–240 В / 50–60 Гц

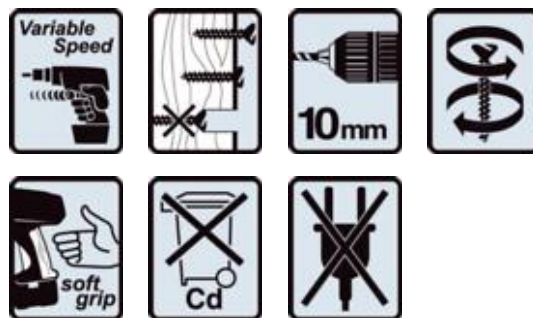

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	<70 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле)	<2,5 м/с ²
Уровень вибрации (при завинчивании)	<2,5 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	<p>Регулируемая скорость Электронный тормоз Кнопка реверса Ручка с мягкой накладкой Напряжение и частота (зарядное устройство): 230-240 В / 50-60 Гц</p>
-----------------------	---

Торговая информация

Функции

- Регулируемая скорость для плавного пуска и максимальной управляемости в течение всей работы
- Электронный тормоз предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу
- 20-позиционная муфта VariTorque для сверхточного завинчивания + режим для сверления
- 10-миллиметровый двухмуфтовый быстрозажимной патрон для быстрой и простой смены принадлежностей
- Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки для наибольшего комфорта
- Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов
- Эргономичная сбалансированная компактная конструкция для удобной работы