

# F015 2531 AC – 2531

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Material number                       | F015 2531 AC  |
| EAN                                   | 8710364070534 |
| Полный вес вкл. упаковку              | 2.1 кг        |
| Размеры (ШxВxГ)                       | 315x250x97    |
| Высота поддона                        | 112.0 см      |
| Высота инструмента                    | 191.0 мм      |
| Длина инструмента                     | 205.0 мм      |
| Ширина инструмента                    | 62.0 мм       |
| Масса нетто                           | 1.4 кг        |
| Двусторонний бит для шурупов          | ✓             |
| Зарядное устройство                   | ✓             |
| Литий-ионный аккумулятор 18 В 1,5 А•ч | ✓             |
| 1 шт.                                 |               |



## Технические данные

### Технические характеристики

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Напряжение                               | 18 В                  |
| Емкость аккумулятора                     | 1,5 А•ч               |
| Элементы аккумулятора                    | Литий-ионная          |
| Частота вращения без нагрузки            | 0-400 / 0-1600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент             | 40 Нм                 |
| Двухмуфтовый быстрозажимной патрон       | 10 мм                 |
| Установка крутящего момента              | 19 + 1                |
| Максимальный диаметр сверления в дереве  | 35 мм                 |
| Максимальный диаметр сверления в стали   | 10 мм                 |
| Диаметр шурупов                          | 8 мм                  |
| Время зарядки                            | 1 ч                   |
| Вес с аккумулятором                      | 1,3 кг                |
| Напряжение/частота (зарядное устройство) | 220–240 В / 50–60 Гц  |


### Уровни шума и вибрации

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Уровень звукового давления                           | <70 дБ (A)            |
| Стандартное отклонение                               | 3 дБ (A)              |
| Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле) | 3,4 м/с <sup>2</sup>  |
| Уровень вибрации (при завинчивании)                  | <2,5 м/с <sup>2</sup> |
| Информация отсутствует (К)                           | 1,5 м/с <sup>2</sup>  |

### Информация об изделии

Информация об изделии

Регулируемая скорость  
Подсветка  
Электронный тормоз  
Рукоятка с мягким покрытием  
Защита электронных элементов (Electronic Cell Protection)  
Напряжение и частота (зарядное устройство): 220-240 В / 50-60 Гц

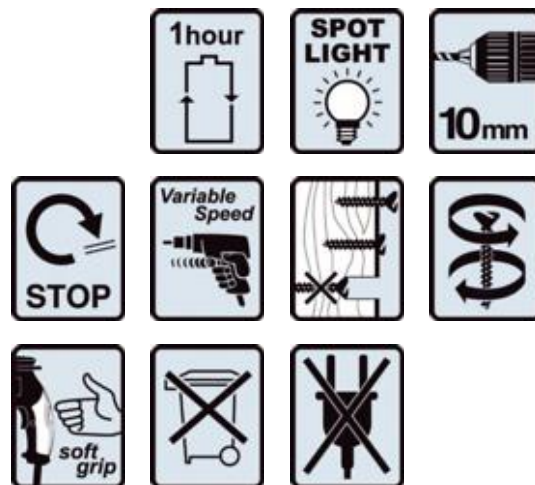

## Торговая информация

---

### Функции

- Уникальная дрель/шуруповерт (18 В), сочетающая в себе минимальный вес и максимальный крутящий момент
- Литий-ионная технология: без эффекта памяти, без саморазряда и инструмент всегда готов к использованию
- 2 механические скорости, большая скорость для сверления и высокая мощность для завинчивания шурупов в твердые материалы.
- Зарядное устройство с ускоренной 1-часовой зарядкой в сочетании с защитой электронных элементов предохраняет от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, тем самым повышая срок службы аккумулятора
- Подсветка для лучшего обзора обрабатываемой детали и более комфортной работы в плохо освещенных местах
- Регулируемая скорость для плавного пуска и максимальной управляемости в течение всей работы
- Электронный тормоз способствует быстрой остановке двигателя
- 19-позиционная муфта VariTorque для сверхточного завинчивания + режим для сверления
- 10-миллиметровый двухмуфтовый быстрозажимной патрон для быстрой и простой смены принадлежностей
- Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки для наибольшего комфорта