

F015 6290 LA – 6290


Material number	F015 6290 LA
EAN	8710364070688
Полный вес вкл. упаковку	2.2 кг
Размеры (ШxВxГ)	293x250x80
Высота поддона	118.0 см
Высота инструмента	200.0 мм
Длина инструмента	290.0 мм
Ширина инструмента	90.0 мм
Масса нетто	1.7 кг
Боковая рукоятка	✓
Комплект из 3 сверл для каменной кладки Ø 5/6/8 мм	✓
Регулятор глубины	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	710 Вт
Патрон: двухмуфтовый быстрозажимной	13 мм
Максимальный диаметр сверления в стали	13 мм
Максимальный диаметр сверления в каменной кладке	16 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве	35 мм
Частота вращения без нагрузки	0-2700 об/мин
Частота ударов	0-43200 в минуту
Вес	1,7 кг
Напряжение/частота	220-240 В / 50-60 Гц

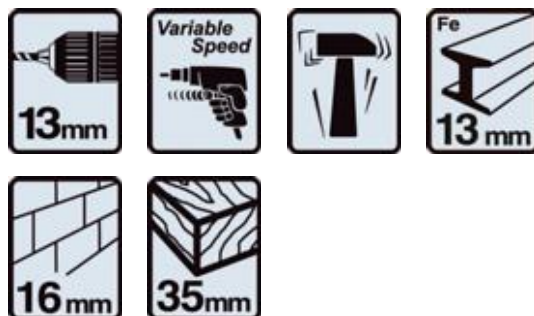

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	94 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	105 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле)	3,0 м/с ²
Уровень вибрации (ударное сверление отверстий в бетоне)	13,2 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--