

# F015 7420 LA – 7420


Material number	F015 7420 LA
EAN	8710364070947
Полный вес вкл. упаковку	1.5 кг
Размеры (ШxВxГ)	174x171x135
Высота поддона	117.0 см
Высота инструмента	150.0 мм
Длина инструмента	170.0 мм
Ширина инструмента	125.0 мм
Масса нетто	1.2 кг
Пылесборный мешок	✓
Шлифовальный круг 3x	✓



## Технические данные

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	280 Вт
Диаметр шлифовального круга	125 мм
Число колебаний (без нагрузки)	25.000 в минуту
Амплитуда колебаний	2,5 мм
Вес	1,2 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц

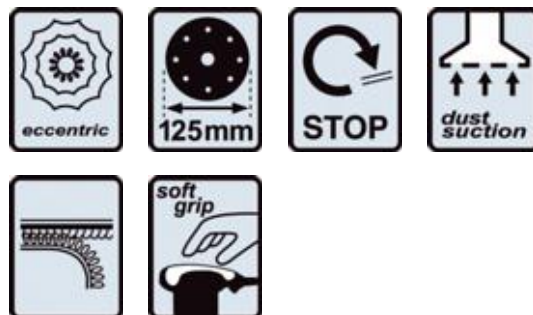

### Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	84 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	95 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации	7,9 м/с <sup>2</sup>
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с <sup>2</sup>

### Информация об изделии

Информация об изделии	Тормоз шкурки Ручьятка с мягким покрытием Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	---

## Торговая информация

---

### Функции

- Эргономичная конструкция, позволяющая работать одной рукой для оптимальной свободы передвижения и отличного внешнего вида изделий
- Одновременное эксцентриковое и вращательное движение обеспечивают гладкую полировку и обработку поверхности большой площади, при этом не требуя сильного нажима на инструмент
- Большая мощность двигателя обеспечивает быстрое снятие материала без приложения усилий
- Тормоз приспособления для шлифования со шкуркой предотвращает образование царапин (быстрая остановка позволяет предотвратить повреждение заготовки при выключении инструмента)
- Встроенная система сбора опилок с пылесборным мешком
- Выравнивает, шлифует и полирует любые поверхности
- Рукоятка с мягким нескользящим покрытием обеспечивает комфорт во время длительной работы
- Небольшой вес позволяет легко обрабатывать вертикальные поверхности
- Быстрая замена шлифовальных листов (крепление на «липучке»).
- Низкие уровни шума и вибрации

