


Приборные вилки наружного монтажа - Артикул № 1080



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты

Техническая информация

Ток, А	32 А
Полюса	7п
Вольт	500 В
положение часов	7 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 44

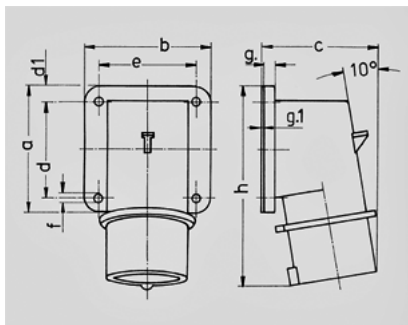

Чертеж	A	16	32
2 MB 71	Полоса	7	7
Размеры, мм.	a	85	75
	b	85	90
	c	79	90
	d	64	45
	d1	10	13
	e	64	78
	f	5,5	5,5
	g.	6	6
	g.1	2	2
	h	129	138
Клеммы для кабеля		1	2,5
сечением от до мм²		—2,5	—6