


Панельные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 1641



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Размер фланца: 73,5 x 64 мм
- Расстояние между крепежными отверстиями: 60 x 52 мм
- Угол наклона: 20°

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	4п
Вольт	>50-500 В
положение часов	2 ч
Герц	>300-500 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

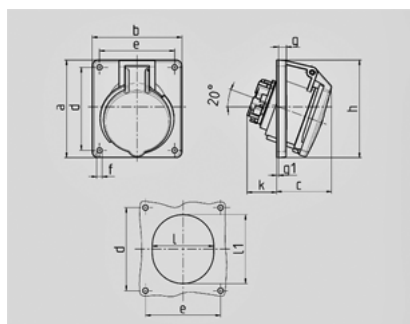

Чертеж 1 MB 465	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	58	58	61	61	60
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	105
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	—4 —4 —4	—6 —6 —6	—6 —6 —6