


Панельные розетки серии ТМ - Артикул № 24643



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Угол наклона: 20°
- (Форма BS)

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	5п
Вольт	>50-500 В
положение часов	2 ч
Герц	>300-500 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 67

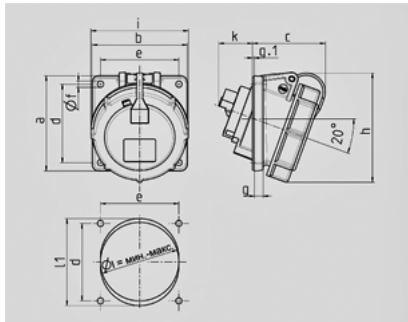

Чертеж 1 МВ 474	А Полоса	16		32		63	
		3	5	3	5		5
Размеры, мм.							
a		73,5	85	85	100		114
b		64	85	85	92		114
c		61	65	65	71		98
d		60	70	70	85		90
e		52	70	70	77		90
f		5,5	5,5	5,5	5,5		5,5
g		7	8	8	8		12
g.1		2	2	2	2		2
h		88	98	101	110		135
i		70	87	94	101		112
k		43	31	54	48		70
I мин.		57	67	76	76		92
I макс.		60	76	76	76		105
II		—	—	—	—		105
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	2,5	2,5		6
сечением от до мм²		—4	—4	—10	—10		—25