


## Настенные приборные вилки - Артикул № 349



- Винтовое соединение
- В изделиях возможен ввод кабеля сбоку
- Дополнительный кабельный ввод снизу (закрытый, для прорезания)

### Техническая информация

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ток, А              | 32 А                |
| Полюса              | 4п                  |
| Вольт               | 500 В               |
| положение часов     | 7 ч                 |
| Герц                | 50-60 Гц            |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| носители контактов  | стандартные         |
| Класс защиты        | IP 44               |

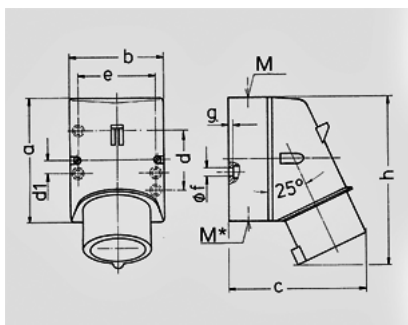

| Чертеж<br>2 МВ 32           | А<br>Полоса | 16                               |      |      | 32                               |       |       |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|-------|-------|
|                             |             | 3                                | 4    | 5    | 3                                | 4     | 5     |
| Размеры, мм.                | a           | 87                               | 100  | 100  | 128                              | 128   | 128   |
|                             | b           | 64                               | 75   | 75   | 84                               | 84    | 84    |
|                             | c           | 93                               | 106  | 110  | 133                              | 133   | 135   |
|                             | d           | 40                               | —    | —    | —                                | —     | —     |
|                             | d1          | —                                | 10,5 | 10,5 | 11                               | 11    | 11    |
|                             | e           | 50,5                             | 59   | 59   | 68                               | 68    | 68    |
|                             | f           | 4,5                              | 5    | 5    | 5,3                              | 5,3   | 5,3   |
|                             | g           | 4                                | 4    | 4    | 4                                | 4     | 4     |
|                             | h           | 122                              | 133  | 135  | 169                              | 169   | 170   |
|                             | M           | 20                               | 20   | 20   | 32                               | 32    | 32    |
|                             | M*          | 1x20 (слеп.) прорезать отверстие |      |      | 2x25 (слеп.) прорезать отверстие |       |       |
| Макс. сечение кабеля до мм. |             | 15                               | 15   | 15   | 18/25                            | 18/25 | 18/25 |
| Клеммы для кабеля           |             | 1                                | 1    | 1    | 2,5                              | 2,5   | 2,5   |
| сечением от до мм²          |             | —2,5                             | —2,5 | —2,5 | —6                               | —6    | —6    |