

Панельные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 3581



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Стандартный размер фланца
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая информация

Ток, А 32 А

Полюса 4п

Вольт 400 В


положение часов 6 ч

Герц 50-60 Гц

Техника подключения безвинтовые клеммы - TwinCONTACT

носители контактов стандартные

Класс защиты IP 67

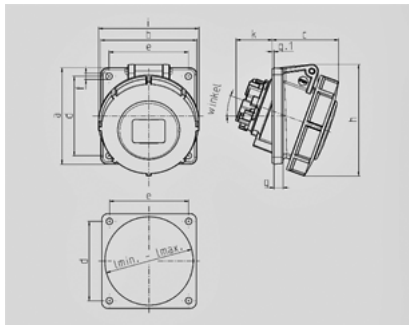

Чертеж 1 MB 520	А Полюса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	56	59	59	64	64	71
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	103	103	110
	i	78	85	89	103	103	106
	k	32	32	33	44	44	49
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	76	76	76	78	78	78
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1.5 —4	1.5 —4	1.5 —4	2.5 —6	2.5 —6	2.5 —6