


Панельные приборные вилки - Артикул № 3657



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- на корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

Техническая информация

Амперы	63 А
Полюса	4 п.
Вольт	500 В
положение часов	7 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 67

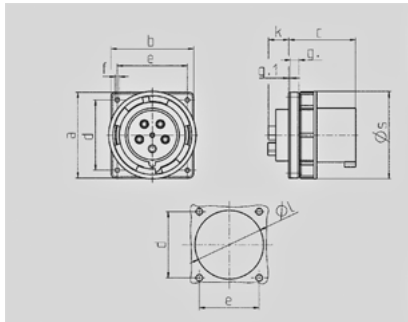

Чертеж	A	63			125		
2 МВ 166	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.							
a		110	110	110	130	130	130
b		106	106	106	130	130	130
c		86	86	86	112	112	112
d		90	90	90	104	104	104
e		90	90	90	104	104	104
f		5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
g.		12	12	12	18	18	18
g.1		2	2	2	2	2	2
k		28	28	28	28	28	28
l		88,5	88,5	88,5	95	95	95
s		113	113	113	132	132	132
Клеммы для кабеля		6	6	6	25	25	25
сечением от до мм²		—16	—16	—16	—70	—70	—70