


Панельные приборные вилки - Артикул № 3704



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- на корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

Техническая информация

Амперы	63 А
Полюса	4 п.
Вольт	230 В
положение часов	9 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 67

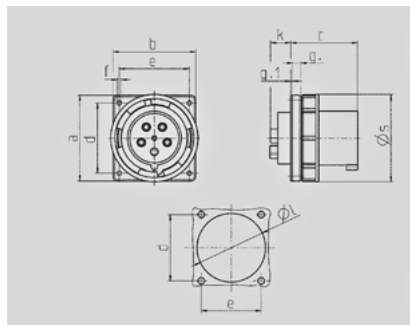

Чертеж 2 МВ 166	А Полоса	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
	g.	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	l	88,5	88,5	88,5	95	95	95
	s	113	113	113	132	132	132
Клеммы для кабеля		6	6	6	25	25	25
сечением от до мм ²		—16	—16	—16	—70	—70	—70