

Вилки серии PowerTOP - Артикул № 3944



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный ввод с внешним кабельным зажимом

Техническая информация

Ampere 32 A

Полюса 3 п.

Вольт 400 В


положение часов 9 ч

Герц 50-60 Гц

Техника подключения Винтовое соединение

носители контактов термостойкими держателями контактов и никелированными контактами

Класс защиты IP 44

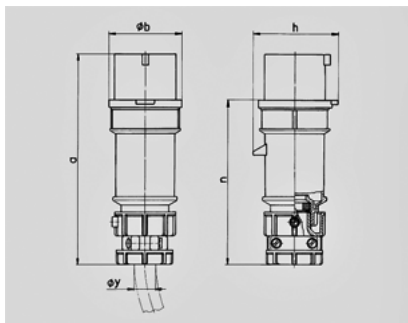

Чертеж 2 МВ 174	А Полюса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	162	172	186	199	199	213
	b	54	60	69	72	72	79
	h	60	67	77	83	83	91
	n	126	136	149	154	154	169
	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5
Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6