



СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ ARSENAL

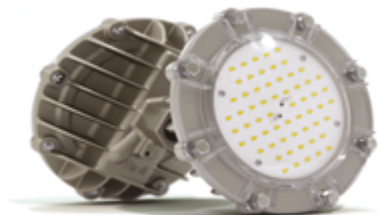

- от 22 до 28 Вт
- от 2 700 до 3 550Лм
- IP67

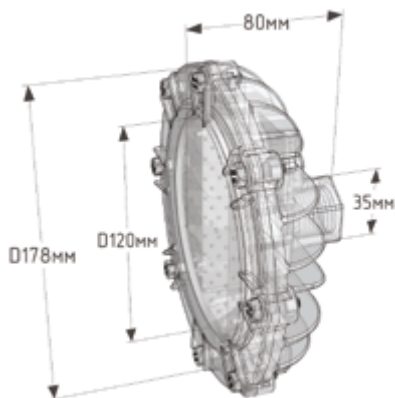

ОПИСАНИЕ:

Корпус светильника выполнен методом литья под давлением с последующей химической обработкой для защиты от окисления. Рассеиватель выполнен из поликарбоната толщиной 4 мм, устойчивого к УФ.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для освещения производственных помещений, цехов, складских комплексов, логистических и торговых центров. К аналогам можно отнести ВЗГ 200 (желудь)


СПОСОБ МОНТАЖА:

Труба 3/4".

Дополнительно: скоба(лира), крюк

ТИПЫ КСС:

120°

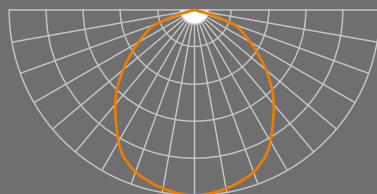

Расшифровка маркировки

АТ - ДСП - 33 - 22

Производитель
ООО «Атон»

• Д – светодиодный;
• С – подвесной
• П – промышленный

Серия

Мощность,
Вт

Параметры	Потребляемая мощность не более, Вт	Световой поток ± 10%, Лм	Цветовая температура, К	Тип кривой силы света (КСС)	Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм	Вес, кг
АТ-ДСП-33-22	22	2 700	5000	Д 120°	D178×80	1,2
АТ-ДСП-33-30	28	3 550				

Рабочее напряжение, В	100-300 VAC / 100-400 VDC
Индекс цветопередачи (CRI), Ra	80
Степень защиты	IP67
Температура эксплуатации, °C	-60...+40
Климатическое исполнение	УХЛ1
Гарантия не менее, лет	3
Срок службы светильника, лет	10
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час	> 100 000
Материал корпуса	Цельнолитой алюминий
Рассеиватель	Прозрачный ударопрочный поликарбонат

ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА



Рассеиватель

ударопрочный поликарбонат, не подвержен воздействию ультрафиолетового излучения

Ребра радиатора

для увеличения площади охлаждения



Цельнолитой корпус

из алюминиевого сплава с химической обработкой поверхности для защиты от окисления

Подвес на крюк

дополнительная опция



Светодиоды

Osram, Cree, Samsung, Lumileds



Питающий медный провод

постоянно присоединенный к светильнику, длиной 0,7-1,0 м



Самозажимающийся гермоввод

обеспечивает защиту от проникновения пыли и влаги в месте ввода провода



Уплотнитель термостойкий, влагостойкий силиконовый шнур

Крепление на скобу
дополнительная опция



Резьбовое соединение в корпусе

для монтажа на трубу 3/4"

